


Plisségardiner & Duette®



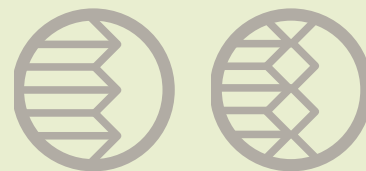

## GENERELT

Plissé og Duette® gardiner tilbydes i en lang række modeller, og med et utal af patenterede betjeninger - såsom LiteRise®, SmartCord® og PowerView®.

Over- og underliste fås i hvid, beige, lysegrå, antrasitgrå, brun og sort, og kan således matche de fleste vinduer.


Vælg mellem enkelt plissévæv i enten 20 eller 32 mm, eller det unikke Duette® væv i både 25, 32 og 64 mm.

Motortilbehør se afsnittet El-styring/PowerView®.



## MÅLTAGNING

Afhængig af vinduesform skal der oplyses færdigmål eller mur/karm mål ved bestilling.




**Alm. vindue**  
Opgiv færdigmål eller mur/karm mål\*



**Special vinduesform**  
Opgiv altid mur/karm mål.

### Målforklaringer:

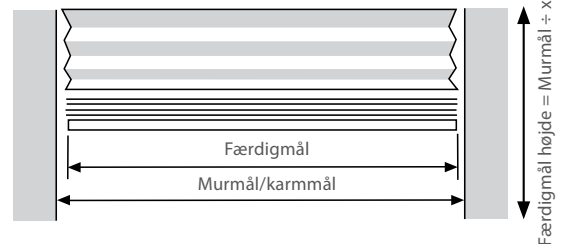

Med sidelister: Oplys altid mur/karm mål

U-liste = gardinet laves -16 mm i bredden ift. mur mål

L-liste = gardinet laves -12 mm i bredden ift. mur mål (S8 dog -20 mm)

Skylight: Oplys altid mur/karm mål eller velux-kode.

Trufit®: Se side 30 for særlig opmålingskabelon.

## Anbefalet fratræk

Model 1 ___	Model 2 ___	Model 3 ___	Skylight
0°	45° - 90°	0° - 15°	15° - 60°
Frithængende til standard vinduer	Wireudspændte til tag-/loftvinduer	Snorudspændte bl.a. til dreje-/kipvinduer	Skylight - til tagvinduer
Færdigbredde = mur mål - 5 mm (LiteRise® 10 mm) Færdighøjde = mur mål - 5 mm		Færdigbredde = mur mål - 3 mm Færdighøjde = mur mål - 0 mm	Oplys altid mur mål




## BETJENING




Afhængig af valgte modeller er der følgende betjeningsmuligheder:

Se de aktuelle valgmuligheder i typeoversigten.



### SmartCord®

Træksnor i venstre eller højre side. På TDBU og Nat&Dag modeller betjenes underlisten som standard i venstre side og mellemlisten betjenes i højre side. Det er muligt at vælge modsat ved bestilling.




### Snoretræk

Placering i højre eller venstre side. Træksnor leveres i henhold til EN13120. På TDBU og Nat&Dag modeller betjenes underlisten som standard i venstre side og mellemlisten betjenes i højre side. Det er muligt at vælge modsat ved bestilling.



### LiteRise®

Betjenes med greb i metal eller transparent plast. Metalgreb er standard. Ved bredde over 160 cm isættes altid 2 greb.



### Greb


Gardinet betjenes med et eller to greb ved bredde over 128 cm. Som standard leveres metalgreb i samme farve som listefarve, men transparent plastgreb er også mulig. Det er muligt at bestille betjeningsstang mod pristillæg - forskellig afhængig af metal- eller plastgreb.



### Kædetræk

Placering i højre eller venstre side. Kæde i hvid, grå, antrasit eller sort plast - længde i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 og 3500 mm (dog ikke 3000/3500 mm i antrasit). Stålkæde mod tillæg. Leveres standard med Quick Release.

Quick Release er en patenteret børnesikker løsning, hvor kæde incl. gearhjul hopper af, når begge sider af kæden belastes med over 5 kg. Enkel at klikke på plads igen.




Quick Release



### Motor

12V (batteri) eller 24V DC motor. Vælg mellem flere muligheder for el-styring - se afsnittet.



### PowerView®


18V motor - afhængig af model findes forskellige motortyper. Opsætning i app, og gardin styres enten med app eller fjernbetjening - se afsnit PowerView® automation.




## PROFILER OG HARDWARE

Afhængig af betjening og det valgte væv varierer over-, mellem og underlister. Overlisten bestemmes af betjeningstypen, og underlisten bestemmes af vævsbredde.


### Overlister




Standard  
Med 32 mm væv er overlisten  
37 mm dyb



XL



CHR<sup>1</sup>




SBS<sup>2</sup>

Betjening/overliste	Standard	XL	CHR	SBS
Snorlås, Greb	•			
SmartCord® og LiteRise®			•	
Kædetræk, 12V/24V motor		•		
PowerView®		•		•


<sup>1</sup> Leveres med børste i toppen af overlisten.

<sup>2</sup> Leveres med børste i toppen af overlisten, samt nedenunder på model 1209.


### Underlister



20/25 mm væv




32 mm væv




64 mm væv

### Udspændte modeller



Betjeningsliste, 20/25/32 mm  
Med 32 mm væv er dybden 36 mm.



Fast liste, 20/25/32 mm (T1) (T4)  
18 x 9 mm.

Vær opmærksom på, at ved model 3242 varierer komponenterne til betjeningslisten afhængig af om der er tale om 20/25 mm eller 32 mm væv.

### Mellemliste, model \_ 3 \_ \_ / \_ 4 \_ \_ / \_ 8 \_ \_

Vævsbredde	SmartCord® LiteRise® PowerView®	Andre Betjeningstyper
20/25 mm	27 x 16	23 x 14
32 mm	35 x 16	34 x 14
64 mm	67 x 16	

Målene er angivet i mm - dybde x højde.

### Skylight

Skylight modeller kan anvendes til vinduer med hældning mellem 15-60 grader, og betjenes ved træk/skub i underliste. Mulighed for tilkøb af betjeningsstang. Kræver en minimum dybde på 45 mm.




## Sidelister

Til mange modeller er det muligt at montere sidelister – se typeoversigt s. 9-16.


Sidelister kan ikke anvendes sammen med CHR og SBS overlisten.

Type af sidelister		Montering		Sideliste, dimension	
		Niche	Væg	20/25 mm	32 mm
L-liste 90/96°	til skrue	Ⓢ1	•		24x25 mm
	LightLock™, til skrue	ⓈB	•		
U-liste	til skruer	Ⓢ3	•		35x18 mm
	med tape	Ⓢ3I	•	•	
	med tape og vinkel*	A1	•	•	


\* Max. 128 cm i bredden.




Ⓢ1 L-liste, 90/96 gr.




Ⓢ3 U-liste, til skruer.



Ⓢ3I U-profil, med tape. Kan også monteres på glas.




A1 U-liste med tape og vinkel. Til model 3242 fås en kort vinkel, hvorpå wirefod monteres. Sidelisten kan også monteres på glas.



### ⓈB LightLock™


Ønsker du yderligere mørklægning af dit rum, så er LightLock™ den bedste løsning. Når du har monteret L-listen, så placeres den særlige anti-reflekterende sorte profil på indersiden af L-listerne. L-listerne leveres med justerbare endekapper, som også er lavet med den anti-reflekterende sorte profil.



### A2 TruFit®

Monteringsliste til model 3242


- Bredden på monteringslisten er 16 mm
- Kan anvendes med 25 mm Duette® og 20 mm enkeltvæv.
- Leveres med dobbelklæbende tape til montering på glas (alternativt på vinduesramme).



### A3 TruFit® Glide

Monteringsliste til model 3242

- Bredden på monteringslisten er 20 mm
- Kan anvendes med 25 mm Duette® og 20 mm enkeltvæv.
- Leveres med dobbelklæbende tape til montering på glas (alternativt på vinduesramme).
- Listerne er fastlåst og kører i spor i monteringslisten.






## ☞ ☞ ☞ Monteringsramme, til udspændte modeller


Model 3242 og 3322 kan leveres med en monteringsramme - til almindelige og tagvinduer.

Rammen udgøres af 35 mm U-profiler, som samles med 4 plasthjørner. Bredden på profilerne er 20 mm. Vælg mellem insektnet og almindelig plissé i 20 mm samt 25 mm Duette® væv.

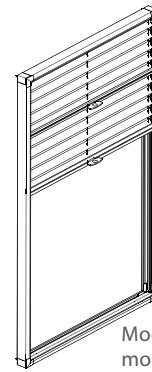


Model 3322 med monteringsramme.

**Nichemontering** Forborede huller i siden - standard 17 mm ☞ fra bagkant. Alternativt kan vælges 5 mm ☞ afstand fra bagkant. Oplys murmål ved bestilling.



**Vægmontering** Monteres i 4 hjørner ved brug af monteringsknapper ☞. Vær opmærksom på parkeringshøjden ved indadgående vinduer. Oplys færdigmål = murmål + 40 mm ved bestilling (bredde/højde).



## Listefarver

Over-/underlister, sidelister og rammer leveres i 6 farver - hvid, beige, lysegrå, antrasitgrå, brun og sort. Dog fås TruFit® Glide ikke i brun, og Skylight modeller laves kun i hvid og lysegrå.

## Snorfarver

Vi tilbyder snor i 6 farver - hvid, beige, lysegrå, antrasitgrå, brun og sort - og som standard følger snorfarven altid listefarve. Såfremt andet ønskes, så anføres det på ordreformular.

## Antal snore - indikation - kan variere afhængig af væv.

Model	Vævstype	2	3	4	5	6	7
1100	Plissé 20 mm	< 64,9	65 - 104,9	105 - 144,9	145 - 184,9	> 185	
	Plissé 32 mm	< 79,9	80 - 139,9	140 - 199,9	200 - 249,9	> 250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
1101 <sup>1</sup> /1109 1201/1301	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	125 - 169,9	170 - 199,9	> 200
	Duette®	< 90	90 - 159,9	160 - 239,9	240 - 309,9	310 - 379,9	> 380
1102 1202/1302	Plissé 20 mm	< 49,9	50 - 89,9	90 - 129,9	130 - 169,9	170 - 209,9	> 210
	Plissé 32 mm	< 69,9	70 - 129,9	130 - 189,9	190 - 249,9	>250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240			
1200/1300	Plissé 20/32 mm	< 79,9	80 - 149,9	150 - 219,9	> 220		
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
2102 <sup>2</sup>	Duette®/Plissé	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	>125		
3242	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 128		> 128	
	Duette®	< 68	68,1 - 110,5	> 110,6			
Skylight	Duette®/Plissé	< 37,9	38 - 68,9	70 - 99,9	100 - 129,9	> 130	

<sup>1</sup> Gardiner til mellemglas laves med mindre afstand mellem snore for at sikre større stabilitet.

<sup>2</sup> Laves altid med 2 snore i de to yderste huller - skemaet angiver antal wire.

cm

Spørg kundeservice, hvis du har spørgsmål til antal snore på andre specifikke modeller.

Afstand til 1. snor afhænger af model, væv og bredde.




## MONTERING


Som standard medfølger der clipsbeslag til overlisten.

Til udspændte modeller medfølger der også clipsbeslag til fast liste, eller wirefødder.

### Standardbeslag




Standard overliste  
- med 32 mm væv er  
beslaget 33 mm dyb



XL overliste




CHR og SBS overliste



Udspændte modeller med wirefod  
- til vægmontering leveres med ekstra  
vinkel. Se tilbehør side 28.



Udspændte modeller med fast liste  
- clipsbeslag til top og/eller bund




Beslag til plastvindue, mod merpris


OBS!

Komponenterne til 3242 varierer afhængig af om der er tale om 20/25 mm eller 32 mm væv. Se side 28.


### Monteringsvinkler, mod merpris



Vinkel 28 mm<sup>1</sup>  
- 5 mm afstand mellem  
overliste og væg.




Vinkel 60 mm  
- 40 mm afstand mellem  
overliste og væg.




Vinkel 90 mm  
- 70 mm afstand mellem  
overliste og væg.

<sup>1</sup> Leveres standard, uden merpris, til fast liste på model 210x og 230x.



Plastvinkel, 5 mm afstand  
- Udspændte modeller,  
kun 20/25 mm



Monteringsplade, til smal  
karm - Udspændte modeller



## Antal beslag

Antal af beslag afhænger af model og produktets bredde, og kan ses i monteringsvejledning på vores hjemmeside. Nedenfor kan ses indikation af antal beslag.

Model/overliste	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frihænger, standard/ XL overliste	35-79,9	80-149,9	150-219,9	220-299,9	300-360				
Frihænger, XL overliste - med motor	35-49,9	50-89,9	90-119,9	120-169,9	170-209,9	210-249,9	250-289,9	290-329,9	330-360
Frihænger, CHR overliste	35-89,9	90-179,9	180-249,9	250					
Frihænger, SBS overliste	50-80,0	80,1-150	150,1-220	220,1-290	290,1-360				
Udspændte m. fast liste i top/bund	25-79,9	80-119,9	120-150						

Ved model 3242 leveres altid 2 wirefødder til både top og bund. Ved bredde over 128 cm isættes 2 ekstra magneter i top.

cm

## VÆV

**Øgning:** Væv øges ikke. På alm. plissévæv ses max. bredden under prøverne i kollectionsbogen, og med Duette® væv kan modellens max. bredde altid laves.

**Nat/Dag:** Ved Nat/Dag produkter (model \_30\_) er det muligt at kombinere 2 væv i samme gardin. Man kan kombinere væv i samme bredder, og herudover kan 20 mm enkeltplissé kombineres med 25 mm Duette® (dog enkelte begrænsninger med Duette® RD, mørklæggende væv).

**Duette® Fixe:** Duette® er unikke væv, som udover at "skjule" snorene imellem de 2 lag væv, samtidig yder en høj isoleringsevne. Luxaflex har ydermere valgt primært at tilbyde Duette® væv med den unikke Fixe konstruktion, som giver vævet en mere jævn fordeling af plisséerne ift. Classic (Duette® Solo og Solo RD). Fixe konstruktionen giver gardinet ekstra stabilitet og derved også længere levetid.

**Duette® Architella®:** Et unikt Duette® væv med 3 luftlommer, som gør gardinet til et af de mest markante og energieffektive gardiner på markedet. Konstruktionen sikrer samtidig at plisséerne aldrig bliver trukket helt ud.

**Topar® plus:** Vævet er efterbehandlet, så det modstår snavs og smuds bedre end ikke-behandlede væv. Samtidig er vævet resistent overfor vand og oliebaseerede væsker. Vævet har en god refleksion af sol- og lysstråler og tåler bl.a. fugt og insekt-ekskrementer.

**StainStop:** Vævet er efterbehandlet, så det frastøder støv, røg, vand og oliebaseerede væsker som fx. kaffe og vin. Efterbehandlingen virker på begge sider af vævet, og forlænger produktets levetid.

**Verosol®:** Verosol® er et unikt væv med aluminium på bagsiden. Vævet reflekterer solens stråler effektivt og skaber et behageligt indeklima. Verosol® findes i tre kvaliteter/transparentheder, og 6 basisfarver.  
Vævene kan ikke anvendes til mellemglas vinduer.

**Mønstrede væv:** Mønstertilpasning kan laves mod pristillæg, sker fra øverste venstre hjørne af plisségardinet.

**Parker jævnlige plisségardinet optrukket for at forlænge plisséringens levetid.**





## Duette® vægtgrupper og særlige begrænsninger i bredde/højde

På grund af vægt og stivhed er de forskellige Duette® inddelt i 4 vægtgrupper. Afhængig af vægtgruppe er max. arealer ved særlige modeller forskellige. På enkelte væv findes der særlige begrænsninger i bredde/højde. I skemaet kan man ydermere aflæse vævskvalitetens pakkehøjde gruppe, som anvendes til at udregne produktets pakkehøjde.

Kvalitet	Vægtgrupper	Særlige bredde/højde begrænsninger - i cm				Pakkehøjde		
		Max. bredde		Max. højde		25 mm	32 mm	64 mm
		25 mm	32 mm	25 mm	32 mm			
Batiste Architella®	5				180		5	3
Batiste Architella® RD	5				180		5	2
Batiste Duo Tone	3			260		4	4	2
Batiste Fresco	3	300	300			4	4	
Batiste Full Tone	3			260		4	4	2
Batiste Plain Duo Tone	3		220	260		4	4	
Batiste Sheer Duo Tone	3 <sup>1</sup>			260		4	3	2
Batiste Sheer Full Tone	3 <sup>1</sup>			260		4	3	2
Batiste Soria	3	220	220			4	4	
Elan Architella®	5 <sup>2</sup>				300		5	2
Elan Architella® RD	5 <sup>2</sup>				300		4	2
Elan Barns	3					3	2	
Elan Basket	3					3	2	
Elan Basket RD	3					4	2	
Elan Carrara	3	300	300			3	2	
Elan Duo Tone	3 <sup>1</sup>					3	2	1
Elan Duo Tone RD	3 <sup>1</sup>					3	2	1
Elan Fresco Ombre	3	300	300			3	2	
Elan Full Tone	3					3	2	
Elan Full Tone RD	3					3	2	
Elan Leaves	3	220	220			3	2	
Elan Metallic Duo Tone	3					3	2	1
Elan Metallic Grain Duo Tone	3					3	2	1
Elan Suello	3	300	300			3	2	
Elan Terrazzo	3	300	300			3	2	
Elan Topar® Full Tone	3					3	2	
Eternity	2					2	2	
Solo Duo Tone	2					3		
Solo RD	3					3		
Unik Duo Tone	2					3	2	
Unik Duo Tone FR	2					3	2	
Unik Duo Tone RD	3					3	2	
Unik RD FR	3					3		1

<sup>1</sup> 64 mm væv dog i vægtgruppe 2

<sup>2</sup> 64 mm væv dog i vægtgruppe 4

## Indikation af Duette® pakkehøjde - model 1101 incl. over-/underliste

Produktthøjde i cm	Pakkehøjde Gruppe				
	1	2	3	4	5
50	35	39	44	51	60
100	39	48	57	72	89
150	43	56	69	92	117
200	47	64	82	111	142
250	51	72	94	129	167
300	55	79	106	147	190




Ved anden betjening end snorlås skal nedenstående lægges til målene i skemaet: mål angivet i mm

Greb	+10 mm
Kædetræk/motor	+20 mm
LiteRise®/SmartCord®/PowerView®	+20 mm
Med mellemliste, 20/25/32/64 mm	+16 mm



## 1 \_\_\_ FRITHÆNGENDE MODELLER

Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper				L-sideliste / LightLock™	U-sideliste			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®					
													2	3				4/5		
 <p>Frihænger</p>	Frithængende gardin til lodrette vinduer.	1100	SmartCord®	•	•				45	Se væv	260									
						•	•					360	300 <sup>1,4</sup>				5/7,5			
										•			360	300 <sup>4</sup>				6		
		1101	Snorlås Snorholder	•	•					40	Se væv	260	6						•	
						•	•					360	300 <sup>1</sup>		6	6	3			
		1102	LiteRise®	• <sup>13</sup>	•					28	Se væv	210 <sup>1</sup>								
						•	•			28 <sup>3</sup>	240						4			
									•	45						4				
		1105	Kædetræk, Quick Release	•	•					50	Se væv	260								
						•	•					360	300 <sup>1</sup>		7	6	5/4			
	Kædetræk	•	•					50	Se væv	260										
				•	•					360	300 <sup>1</sup>				6/5					
1106	Motor 24V	•	•					45 <sup>10</sup>	Se væv	260							•	•		
				•	•					360	300 <sup>1</sup>		10	8	5					
	Motor 12V	•	•					53	Se væv	260							•	•		
				•	•					360	300 <sup>1</sup>		10	7	4					
1109	PowerView® XL overliste, m. indbygget accupack	•	•					83	Se væv	260										
				•	•			73 <sup>2</sup>	360	300 <sup>1</sup>		7	7	4						
				•	•			45	Se væv	260								•		
				•	•					360	300 <sup>1</sup>		7	7	4					
	PowerView® SBS overliste					•		50		360	270		7	7	4					
TYPE 1																				
 <p>Mellem glas</p>	Frithængende plissé til montering i mellemglas vindue. Snorstyr fastmonteret på karm. Leveres med snorholder. Min. dybde 27 mm	1101	Mellem-glas Snorstyr Snorholder	•	•				40	Se væv	260 <sup>1</sup>	6								
						•	•			300			6	6	3					
TYPE 8																				
 <p>Dobbelt træk</p>	Frithængende gardin med dobbelttræk så den kan sænkes fra toppen eller trækkes op fra bunden. Til lodrette vinduer.	1200	SmartCord®	•	•				70	Se væv	260									
						•	•				55	360	300 <sup>1</sup>				5/7,5			
									•			360	300 <sup>8</sup>		8	8	6			
		1201	Snorlås	•	•					40	Se væv	260	6							•
						•	•					360	300		6	6	3			
1202	LiteRise®	• <sup>13</sup>	•					37												
				•	•			37 <sup>3</sup>	240	210 <sup>1</sup>					Ikke mulig					
							•	57												
1209	PowerView® SBS overliste	•	•					50 <sup>5</sup>	Se væv	260										
				•	•					360	270 <sup>1</sup>		8	8	6					
						•	•				360	270		7	7	5				
TYPE 7																				

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>2</sup> Dog 83 cm ved højde over 270 cm.

<sup>3</sup> Med Duette® RD væv er min. bredde 45 cm i model 1102 og 57 cm i model 1202/1302.

<sup>4</sup> Ved bredde under 46 cm er max. højde 270 cm.

<sup>5</sup> Dog min. 70 mm med 20 mm plissévæv.

<sup>8</sup> Ved bredde under 59 cm er max. højde 270 cm.







<sup>10</sup> Med 24V motor med integreret RTS modtager (1870141) er min. bredden 53 cm m. M255 motoren, og 110 cm med Somfy 24V motoren, 9000002.

<sup>13</sup> Laves ikke med mørklæggende enkelt plissévæv.



## 1 \_\_\_ FRITHÆNGENDE MODELLER

Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper			L-sideliste / LightLock	U-sideliste		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®	
													2	3				4/5
 <p>Mellem glas Dobbelt træk</p>	Frithængende plissé med dobbeltræk, så den kan sænkes fra toppen eller trækkes op fra bunden. Til montering i mellemglas vindue. Snorstyr fastmonteres på karm. Leveres med snorholder. Min. dybde 27 mm	1201 Mellemglas	Snorstyr Snorholder	•	•				40	Se væv	260	6						
	Frithængende plissé med 2 forskellige dessiner. Til lodrette vinduer.  Med LiteRise® kan to 20 mm plissévæv, eller kombination af 20 mm plissévæv og Duette RD væv, ikke laves.	1300	SmartCord®		•				55	Se væv	260							
						•	•				360	300 <sup>18</sup>	6	6	4,5			
									•			300	300 <sup>8</sup>	6	6	4,5		
		1301	Snorlås		•	•				40	Se væv	260 <sup>1</sup>	5					•
							•	•				300		5	4	2		
 <p>Gavlvindue</p>	Frithængende plissé til vinduer med skrå karm. Med ekstra mellemskinne hvor det skrå begynder. Nederste del kan trækkes op til vandret parkering, med snorlås i laveste side. Herefter trækkes det hele op til skrå parkering.  B-mål max. 210 cm b-mål min. 10 cm. / max. 150 cm D-mål min. 10 cm A-mål min. 40 cm V-mål max. 50°	1302	LiteRise®	•	•			37			3							
							•	•		37 <sup>3</sup>	240	210 <sup>1</sup>		3,5	3	Ikke mulig		
									•	57				3	3			
 <p>Gavlvindue</p>	Frithængende plissé til vinduer med skrå karm. Med ekstra mellemskinne hvor det skrå begynder. Nederste del kan trækkes op til vandret parkering, med snorlås i laveste side. Herefter trækkes det hele op til skrå parkering.  B-mål max. 210 cm b-mål min. 10 cm. / max. 150 cm D-mål min. 10 cm A-mål min. 40 cm V-mål max. 50°	1309	PowerView® SBS overlister	•	•				50 <sup>5</sup>	Se væv	260	5						
							•	•			360	270 <sup>1</sup>	5	5	4			
									•		360	270	4	4	4			
 <p>Gavlvindue</p>	Frithængende plissé til vinduer med skrå karm. Med ekstra mellemskinne hvor det skrå begynder. Nederste del kan trækkes op til vandret parkering, med snorlås i laveste side. Herefter trækkes det hele op til skrå parkering.  B-mål max. 210 cm b-mål min. 10 cm. / max. 150 cm D-mål min. 10 cm A-mål min. 40 cm V-mål max. 50°	1401	Snorlås (alternativ snorholder)	•	•			40		210	260	6						
							•	•		40		210	300 <sup>1</sup>	4	3	Ikke mulig		
		1409	PowerView® XL Overlister m. indbygget accupack				•	•		81		210	150	4	4	Ikke mulig		
										88			260					
 <p>Gavlvindue</p>	Frithængende plissé til vinduer med skrå karm. Med ekstra mellemskinne hvor det skrå begynder. Nederste del kan trækkes op til vandret parkering, med snorlås i laveste side. Herefter trækkes det hele op til skrå parkering.  B-mål max. 210 cm b-mål min. 10 cm. / max. 150 cm D-mål min. 10 cm A-mål min. 40 cm V-mål max. 50°	1409	PowerView® XL overlister							81		150	4	4	Ikke mulig			
												210						
											88							

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>3</sup> Med Duette® RD væv er min. bredde 45 cm i model 1102 og 57 cm i model 1202/1302.

<sup>5</sup> Dog min. 70 mm med 20 mm plissévæv.

<sup>8</sup> Ved bredde under 59 cm er max. højde 270 cm.






<sup>18</sup> Laves ikke med Duette® RD væv.

<sup>19</sup> Dog 100 cm ved højde over 270 cm.



## 2 \_\_\_ WIREUDSPÆNDTE MODELLER

Anvend modelnummer i parentes (), når produktet monteres omvendt.  
Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper			L-sideliste / LightLock	U-sideliste			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®		
													2	3				4/5	
 <p>Trekant</p>	Frithængende plissé til vinduer med skrå karm. Betjening - og motor - på det højeste punkt. Til lodrette vinduer.	1701	Snorlås v. mål < 50° Snorholder v. mål > 50°	•	•	•	•		40	210	200					Ikke mulig			
	C-mål (skrå) se max. bredde D-mål 10-150 cm A-mål min. 40 cm V-mål 1701 max. 60°	1709	PowerView® XL Overliste m. indbygget accupack				•	•		92	240	180					Ikke mulig		
TYPE 5 B	V-mål - model 1709 5-20°, når C-mål > 240 cm 20-50°, når C-mål < 240 cm		PowerView® XL overliste			•	•		92	240	180					Ikke mulig			
 <p>Udspændt med wire</p>	Udspændt plissé med wiver. Til skrå eller vandrette vinduer. Model 215x monteres omvendt.	2102 (2152)	Greb	•	•				20	150 <sup>11</sup>	400					•	•		
		2106 (2156)	Motor 24V M25S		•	•				35 <sup>17</sup>	230	400	6					•	•
		2109 (2159)	PowerView® XL overliste <sup>17</sup>		•	•				40	230	400	4						
TYPE 14						•	•				350 <sup>1</sup>		6	5	3				
 <p>Udspændt med 2 dessiner</p>	Udspændt plissé med 2 forskellige dessiner med wiver. Til skrå eller vandrette vinduer. Model 2312 monteres omvendt.	2302 (2352)	Greb						20	150 <sup>11</sup>	400						•	•	
							•	•				350 <sup>1</sup>		5	4	3			
TYPE 14 A																			
 <p>Udspændt med wire</p>	Udspændt plissé med snor og wire <sup>14</sup> . Til lodrette, skrå og vandrette vinduer. Model 2452 monteres omvendt. Leveres med monteringsprofil i top.	2402 (2452)	Greb	•	•	•	•		20	100	260 <sup>1</sup>						Ikke mulig		
TYPE 21																			
 <p>Udspændt med wire</p>	Udspændt plissé med snor og wire <sup>14</sup> . Til lodrette, skrå og vandrette vinduer. Topmål min. 11,6 cm. Model 265x monteres omvendt.	2602 (2652)	Greb	•	•	•	•		20	150 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>								
		2606 (2656)	Motor 24V M25S		•	•	•	•		26	230 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>	5	4			Ikke mulig		
		2609 (2659)	PowerView® XL overliste		•	•				26	230	260 <sup>1</sup>	4						
TYPE 16 A												4							
						•	•						4	3					

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højde begrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>11</sup> Ved bredde over 120 cm kan lister forventes at bue.

<sup>14</sup> På disse specialtyper anbefaler vi valg af Duette® væv i stedet for enkeltplisse, da produktet ellers vil have mange synlige snore.






<sup>17</sup> Vi anbefaler brug af strømforsyning.

Anvendes accupack må denne pga. varme ikke monteres mellem gardin og glas.



## 2 \_\_\_ WIREUDSPÆNDTE MODELLER

Anvend modelnummer i parentes (), når produktet monteres omvendt.  
Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper				L-sideliste / LightLock	U-sideliste
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®		
													2	3			
 Udspændt med snor TYPE 18 A	Udspændt plissé med snor og wire <sup>14</sup> . Til lodrette, skrå og vandrette vinduer. Topmål min. 11,6 cm.  Model 266x monteres omvendt.	2612 (2662)	Greb	•	•	•	•		20	150 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>					Ikke mulig	
		2616 (2666)	Motor 24V M25S	•	•				26	230	260 <sup>1</sup>	5					
		2619 (2669)	PowerView® XL overliste	•	•				26	230	260 <sup>1</sup>	4			4		
 Udspændt med wire TYPE 19	Udspændt plissé med snor og wire <sup>14</sup> . Til lodrette, skrå og vandrette vinduer.  Model 275x monteres omvendt.  Leveres med monteringsprofil i top.	2702 (2752)	Greb	•	•	•	•		20	100	260 <sup>1</sup>					Ikke mulig	
		2706 (2756)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	100	260 <sup>1</sup>						
		2709 (2759)	PowerView XL overliste	•	•	•	•		26	100	260 <sup>1</sup>						
 Udspændt med wire TYPE 20	Udspændt plissé med snor og wire <sup>14</sup> . Til lodrette, skrå og vandrette vinduer.  Model 276x monteres omvendt.  Leveres med monteringsprofil i top.	2712 (2762)	Greb	•	•	•	•		20	150 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>					Ikke mulig	
		2716 (2766)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	150	260 <sup>1</sup>						
		2719 (2769)	PowerView® XL overliste	•	•	•	•		26	150	260 <sup>1</sup>						
 Udspændt med wire TYPE 16 B	Udspændt plissé med snor og wire <sup>14</sup> . Til lodrette, skrå og vandrette vinduer. Topmål min. 11,6 cm.  Model 2852 monteres omvendt.	2802 (2852)	Greb	•	•	•	•		40	100	260 <sup>1</sup>					Ikke mulig	
 Udspændt med wire TYPE 18 B	Udspændt plissé med snor og wire <sup>14</sup> . Til lodrette, skrå og vandrette vinduer. Topmål min. 11,6 cm.  Model 2862 monteres omvendt.	2812 (2862)	Greb	•	•	•	•		40	150 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>					Ikke mulig	

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.





<sup>11</sup> Ved bredde over 120 cm kan lister forventes at bue.

<sup>14</sup> På disse specialtyper anbefaler vi valg af Duette® væv i stedet for enkeltplisse, da produktet ellers vil have mange synlige snore.



## 3 \_\_\_ SNORUDSPÆNDTE MODELLER

Anvend modelnummer i parentes (), når produktet monteres omvendt.  
Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper					L-sideliste / LightLock	U-sideliste	Monteringsramme
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3		4/5			
 Lodret styret TYPE 2 / 13A	Lodret styret plissé med wirefod i bund. Til lodrette vinduer, vippe-vinduer og døre.  Hældning: mellem 75-90°  Model 3152 monteres omvendt.	3101	Snorlås Snorholder	•	•				40	240	260	7					•		
		3102 (3152)	Greb	•	•	•	•		15	150 <sup>11</sup>	230		5	5	3		•	•	•
		3105	Kædetræk	•	•				50	Se væv	260		7	6	4				
		3106	Motor 12V/24V	•	•				45 <sup>10</sup>	Se væv	260		6	6	4		•	•	
		3109	PowerView® XL overliste m. indbygget accupack	•	•				83	Se væv	260		6	6	4				
		3109	PowerView® XL overliste	•	•				45	Se væv	260		6	6	4		•		
 Lodret udspændt TYPE 13 B	Snorudspændt plissé med trinløs snorbremse. Til lodrette vinduer, vippevinduer og døre.  Model 3152T1 monteres omvendt.	3102T1 (3152T1)	Greb	•	•	•	•		15	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>						•	•	•
		3106T1	Motor 12V/24V	•	•				45 <sup>10</sup>	Se væv	260		6	6	4		•	•	
		3109T1	PowerView® XL overliste m. indbygget accupack	•	•				83	Se væv	260		6	6	4				
		3109T1	PowerView® XL overliste	•	•				45	Se væv	260		6	6	4		•		
 Enkeltræk TYPE 7A	Snorudspændt plissé, der trækkes op fra bunden, med fast underliste. Til lodrette vinduer.	3161	Snorlås Snorholder	•	•				40	Se væv	260		5	5	3		•		
		3166	Motor 24V	•	•				45 <sup>10</sup>	Se væv	260		6	6	4		•	•	
		3166	Motor 12V	•	•				53	Se væv	260		6	6	4		•	•	
		3169	PowerView® XL overliste	•	•				45	Se væv	260		5	5	3				
		3169	PowerView XL Overliste m. indbygget accupack	•	•				83	Se væv	300 <sup>1</sup>		5	5	3				
 Mellem glas Enkelt træk TYPE 8B	Plissé med enkelttræk, så den kan trækkes op fra bunden, med fast underliste. Til montering i mellemglas vindue. Snorstyr fastmonteres på farm. Leveres med snorholder. Min. dybde 27 mm	3161	Mellem-glas Snorstyr Snorholder	• <sup>14</sup>	• <sup>14</sup>				40	Se væv	260								
						• <sup>18</sup>	• <sup>18</sup>			240	300 <sup>1</sup>		5	5	3				

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>2</sup> Dog 83 cm ved højde over 270 cm.

<sup>7</sup> Ved bredde under 51 cm er max. højde 270 cm.

<sup>10</sup> Med 24V motor med integreret modtager (1870141) er min. 117 cm.

<sup>11</sup> Ved bredde over 120 cm kan lister forventes at bue.

<sup>14</sup> På disse specialtyper anbefaler vi valg af Duette® væv i stedet for enkeltplissé, da produktet ellers vil have mange synlige snore.

<sup>18</sup> Laves ikke med Duette® RD væv.



## 3 \_\_\_ SNORUDSPÆNDTE MODELLER

Anvend modelnummer i parentes (), når produktet monteres omvendt.  
Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper			L-sideliste / LightLock	U-sideliste	Monteringsramme	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe					Duette® Architella®
													2	3				
 <b>Lodret udspændt</b> TYPE 15 A	Snorudspændt plissé. Kan sænkes fra toppen eller trækkes op fra bunden.	3242	Greb	•	•	•	•		25	128 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			2,5	1,8	•	•	•
		3242-XL	Greb	•	•	•	•		128	180 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•	
 <b>Lodret udspændt</b> TYPE 15 C - NY	Snorudspændt plissé monteret i en liste. Kan sænkes fra toppen eller trækkes op fra bunden. Til lodrette vinduer, vippevinduer og døre.	3242T1	Greb	•	•	•	•		25	128 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			2,5	1,8	•	•	
		3242T1 XL	Greb	•	•	•	•		128	180 <sup>11</sup> 230 <sup>1</sup> 170 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•	
 <b>Lodret udspændt</b> TYPE 15 B - NY	Snorudspændt plissé monteret i lister med magnet i top. Kan sænkes fra toppen eller trækkes op fra bunden. Til lodrette vinduer, vippevinduer og døre.	3242T4	Greb	•	•	•	•		25	128 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			2,5	1,8	•	•	
		3242T4 XL	Greb	•	•	•	•		128	180 <sup>11</sup> 230 <sup>1</sup> 170 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•	
 <b>TruFit™</b> TYPE 15 A TruFit	Snorudspændt plissé med montageliste, som sættes på dobbeltklæbende på glas. Alternativt kan listen også placeres på vinduesramme.	3242 TruFit	Greb	•	•	•	•		25	128 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Ikke mulig			
 <b>TruFit™ Glide</b> TYPE 15A TruFit Glide	Snorudspændt plissé med montageliste, som sættes på dobbeltklæbende på glas. Alternativt kan listen også placeres på vinduesramme. Under-/overliste er fastlåst i montageliste.	3242 TruFit Glide	Greb	•	•	•	•		25	180 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Ikke mulig			
 <b>2 dessiner</b> TYPE 12 C	Snorudspændt plissé med 2 forskellige dessiner til lodrette vinduer og døre.  Model 3352 monteres omvendt.	3302 (3352)	Greb	•	•	•	•		25	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>		3	2,5	1,5	•	•	
 <b>2 dessiner</b> TYPE 12 B	Snorudspændt plissé med 2 forskellige dessiner. Til lodrette vinduer, vippevinduer og døre.	3302T1	Greb	•	•	•	•		25	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>		3	2,5	1,5	•	•	•






<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>11</sup> Ved bredde over 120 cm kan lister forventes at bue.



## 3 \_\_\_ SNORUDSPENDTE MODELLER

Anvend modelnummer i parentes (), når produktet monteres omvendt. Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper				L-sideliste / LightLock	U-sideliste	Monteringsramme
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				
 TYPE 15A Dobbelt	Snorudspændt plisse med 2 dessiner. Kan sænkes fra toppen eller trækkes op fra bunden.	3322	Greb	•	•	•	•		25	128	230	2,5	2,5	2	Ikke mulig	•	•	•
 TYPE 5	Snorudspændt plissé med greb til vinduer med skrå karm. Når vinklen er over 35°, så kan produktet KUN betjenes op til mellemlisten.  B-mål max. 150 cm b-mål min. 7 cm./max. 150 cm C-mål min. 10 cm A-mål min. 40 cm V-mål max. 50°	3402	Greb	•	•	•	•		30	128	230 <sup>1</sup>	2,5	2,5	2,5	Ikke mulig			
 TYPE 6 A	Stationær plissé til kvartrundt vindue. Kan monteres omvendt.	3507	Stationær	•	•	•	•		15	60	60							
 TYPE 6	Stationær plissé til halvrundt vindue. Højden skal altid være bredde/2. Kan monteres omvendt.	3517	Stationær	•	•	•	•		15	120	60							
 TYPE 5 C	Snor betjent plissé til vinduer med skrå karm. Top og bundliste er fastmonteret, midterste liste sænkes fra toppen.	3751	Snorlås Snorholder	•	•	•	•		40	210	180	5	5	5	Ikke mulig			

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.





## 3 \_\_\_ SNORUDSPÆNDTE MODELLER

Anvend modelnummer i parentes (), når produktet monteres omvendt.  
Såfremt max. m<sup>2</sup> ikke er nævnt, så kan max. bredde x højde laves.

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper			L-sideliste / LightLock	U-sideliste	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®
													2	3			
 Lodret udspændt TYPE 16	Snorudspændt plissé <sup>14</sup> . Til lodrette vinduer. Topmål min. 11,6 cm.  Model 3852 monteres omvendt.	3802 (3852)	Greb	•	•	•	•	•	40	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	2,5	Ikke mulig			
 Udspændt med snor TYPE 18	Udspændt plissé med snor <sup>14</sup> . Til lodrette vinduer. Topmål min. 11,6 cm.  Model 3862 monteres omvendt.	3812 (3862)	Greb	•	•	•	•	•	50	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			Ikke mulig			

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>11</sup> Ved bredde over 120 cm kan lister forventes at bue.

<sup>14</sup> På disse specialtyper anbefaler vi valg af Duette® væv i stedet for enkeltplissé, da produktet ellers vil have mange synlige snore.

## SKYLIGHT

TYPE	Beskrivelse	Model	Betjening	Stof					Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. m <sup>2</sup> afhængig af vægtgrupper			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®
													2	3	
 Skylight TYPE 9	Plissé monteret på kanten af niche med topdæklister og 29 mm sidelister <sup>6</sup> .			•	•				30	135	220 <sup>1/20</sup>			2,25	
 Top Down/ Bottom Up TYPE 9 B	Plissé monteret på kanten af niche med 29 mm sidelister og wirefødder i top og bund <sup>6</sup> .			•	•				30	135	220 <sup>1/20</sup>			2,25	
 Skylight 2 dessiner TYPE 9 A	To plisséer monteret på kanten af niche med topdæklister og 29 mm sidelister <sup>19, 6</sup> .			•	•				30	135	220 <sup>1/20</sup>			2,25	

<sup>1</sup> For Architella® og Batiste er der særlige højdebegrænsninger. Se tabel side 8.

<sup>6</sup> Kan ikke monteres i Velux vinduer med monteringsblok uden at fjerne denne.

<sup>19</sup> Ved Nat & Dag kan 32 mm Duette® kan ikke placeres nederst i produktet.

<sup>20</sup> Ved bredde over 100 cm er højden begrænset til 150 cm.