


Plisségardiner & Duette®



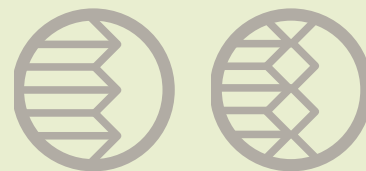

GENERELT

Plissé og Duette® gardiner fås i flere ulike modeller og med et stort antall ulike betjeninger som LiteRise®, SmartCord® og PowerView®.

Over- og underlist fås i hvit, beige, lysegrå, antrasittgrå, brun og sort og passer derfor til de fleste vinduer.


Velg mellom enkelt plissévev i enten 20 eller 32 mm, eller unike Duette® i 25, 32 og 64 mm.

For motortilbehør se avsnittet om Motorisering/PowerView®.



MÅLTAKING

Avhengig av vidusform skal det opplyses ferdigmål eller nisjemål ved bestilling.




Alm. vinduer
Oppgi ferdigmål eller nisjemål*



Spesialmodeller
Oppgi alltid nisjemål.

Målforklaringer:

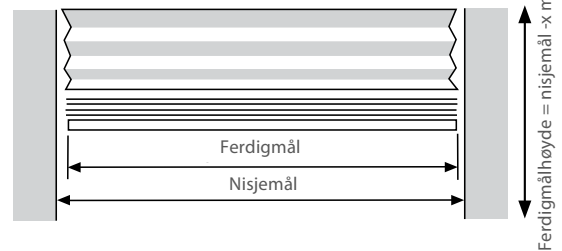

Med sidelister: Oppgi alltid nisjemål

U-lister - gardinen lages -16 mm i bredden iht. nisjemål

L-lister - gardinen lages -12 mm i bredden iht. nisjemål (S8 dog 20 mm)

Skylight: Opplys alltid nisjemål eller Velux-kode

Trufit®: Se side 30 for egen oppmålingsguide

Anbefalt fratrekk

Modell 1 ___	Modell 2 ___	Modell 3 ___	Skylight
0°	45° - 90°	0° - 15°	15° - 60°
Fritthengende til standard vinduer	Wireutspente til takvinduer	Snorutspente bl.a. til dreie-/vippevinduer	Skylight - til takvinduer
Ferdigbredde = nisjemål - 5 mm (LiteRise® - 10 mm) Ferdighøyde = nisjemål - 5 mm		Ferdigbredde = nisjemål - 3 mm Ferdighøyde = nisjemål - 0 mm	Oppgi alltid nisjemål



BETJENING


Avhengig av valgte modeller er det følgende betjeningsmuligheter:

Se alle mulighetene i typeoversikten.



SmartCord®

Trekksnor i venstre eller høyre side. På TDBU og Natt&Dag modeller betjenes underlisten som standard på venstre side og mellomlisten betjenes på høyre side. Det er mulig å velge motsatt ved bestilling.




Snortrekk

Betjening på høyre eller venstre side. Trekksnor leveres i henhold til EN13120. På TDBU og Natt&Dag betjenes underlisten som standard på venstre side og mellomlisten betjenes på høyre side. Det er mulig å velge motsatt ved bestilling.



LiteRise®

Betjenes med grep i metall eller transparent plast. Plastgrep er standard. Ved bredde over 160 cm settes det alltid i 2 grep.



Grep


Gardinen betjenes med ett grep, eller to ved bredde over 128 cm. Som standard leveres metallgrep i samme farge som listfarge, men transparent grep i plast er også mulig. Betjeningsstang kan også bestilles mot pristillegg. Forskjellig avhengig av plast- eller metallgrep.



Kjedetrekk

Betjening på høyre eller venstre side. Kjede i hvitt, grå, antrasitt eller sort plast - lengde i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 og 3500 cm (dog ikke 3000/3500 mm i antrasitt). Stålkjede mot tillegg. Leveres standard med Quick Release.

Quick Release er en patentert barnesikker løsning, hvor kjede inkl. gearhjul hopper av når begge sider av kjedet belastes med over 5 kg. Enkel å klikke på plass igjen.



Quick Release



Motor

12V (batteri) eller 24V DC motor. Velg mellom flere muligheter for motorisering, se eget avsnitt.



PowerView®


18V motor – avhengig av modell finnes det ulike motortyper. Oppsett og styring med app og/eller fjernkontroll - se avsnitt PowerView®.




PROFILER OG HARDWARE

Avhengig av betjening og det valgte vev varierer over-, mellom- og underlister. Overlisten bestemmes av betjeningstypen, og underlisten bestemmes av vevbredde.


Overlister




Standard
Med 32 mm vev er overlisten
37 mm dyp



XL



CHR¹




SBS²

Betjening/Overlist	Standard	XL	CHR	SBS
Snorlås, Grep	•			
SmartCord® og LiteRise®			•	
Kjedetrek, 12V/24V motor		•		
PowerView®		•		•


¹ Leveres med børste i toppen av overlisten.

² Leveres med børste i toppen av overlisten, samt under på modell 1209.


Underlister



20/25 mm vev




32 mm vev




64 mm vev

Utspente modeller



Underlist, 20/25/32 mm
Med 32 mm vev er dybden 36 mm



Fast monteringslist, 20/25/32 mm (T1) (T4)
18 x 9 mm

Vær oppmerksom på at komponentene til modell 3242 overlisten varierer avhengig om det er 20/25 mm eller 32 mm vev.

Mellomlist _ 3 _ _ / _ 4 _ _ / _ 8 _ _

Vevbredde	SmartCord® LiteRise® PowerView®	Andre Betjeningstyper
20/25 mm	27 x 16	23 x 14
32 mm	35 x 16	34 x 14
64 mm	67 x 16	

Målene er angitt i mm - dybde x høyde.

Skylight

Skylight kan brukes til vinduer med en helning mellom 15-60 grader og betjenes ved å trekke/skyve underlisten. Betjeningsstang - mulig mot pristillegg. Krever minimum dybde på 45 mm.




Sidelister

Til mange modeller er det mulig å montere sidelister, se typeoversikt s. 9-16.


Sidelister kan ikke brukes sammen med CHR og SBS overlisten.

Type sidelister			Montering		Sidelist, dimensjon	
			Nisje	Vegg	20/25 mm	32 mm
L-lister 90/96°	til skrue	(S1)	•		24x25 mm	
	LightLock™, til skrue	(S8)	•			
U-lister	til skruer	(S3)	•		35x18 mm	46x18 mm
	med tape	(S3I)	•	•		
	med tape og vinkel*	(A1)	•	•		


* Max. 128 cm i bredden.




(S1) L-list, 90/96 gr.




(S3) U-list, til skruer.



(S3I) U-profil, med tape. Kan også monteres på glass.




(A1) U-list med tape og vinkel. Til modell 3242 fås en kort vinkel, hvorpå wirefoot monteres. Sidelisten kan også monteres på glass.



(S8) LightLock™

Ønsker du ytterligere mørklegging av rommet ditt, så er LightLock™ den beste løsningen.


Når du har montert L-listen settes den spesielle antireflekterende sorte profilen på innsiden av L-listene. L-listene leveres med justerbare endestykker, som også er laget med den antireflekterende sorte profilen.

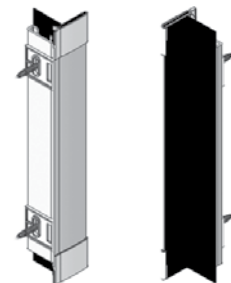

(A2) TruFit®

Monteringslist til modell 3242


- Brekke på monteringslist er 16 mm
- Kan brukes med 25 mm Duette® og 20 mm enkeltvev
- Leveres med dobbelsidig tape til montering på glass (alternativt på vindusramme).



(A3) TruFit® Glide

Monteringslist til modell 3242

- Brekke på monteringslist er 20 mm
- Kan brukes med 25 mm Duette® og 20 mm enkeltvev.
- Leveres med dobbelsidig tape til montering på glass (alternativt på vindusramme).
- Listene er fastlåst og kjører i spor i monteringslisten.






☞ ☞ ☞ Monteringsramme til utspente modeller


Modell 3242 og 3322 kan leveres med monteringsramme til alminnelige og takvinduer.

Rammen består av 35 mm U-profiler - samles med 4 plasthjørner. Profilenes bredde er 20 mm. Velg mellom insektnett og vanlig plissé i 20 mm, samt 25 mm Duette® vev.

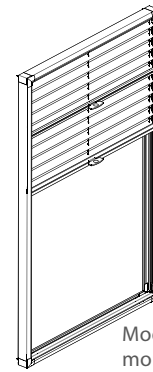


Modell 3322 med monteringsramme.

Nisjemontering: Forborede hull i siden - standard avstand 17 mm ☞ fra bakkant. Alternativt velges 5 mm ☞ fra bakkant. Oppgi nisjemål ved bestilling.



Veggmontering: Monteres i 4 hjørner ved bruk av monteringsknapper ☞. Vær oppmerksom på parkeringshøyden ved innovergående vinduer. Oppgi ferdigmål = nisjemål +40 mm ved bestilling (både bredde og høyde).



Listfarger

Over/underlister, sidelister og rammer leveres i 6 farger; hvit, beige, lysegrå, antrasitt, brun og sort. Dog fås TruFit® Glide ikke i brun og Skylight modeller lages kun i hvit og lysegrå.

Snorfarger

Vil tilbyr snorer i seks farger: hvit, beige, lysegrå, antrasittgrå, brun og sort. Som standard følger snorfargen alltid listfargen. Dersom noe annet ønskes noteres det i bestillingskjemaet.

Antall snorer - indikasjon - kan variere avhengig av vev

Modell	Vevtype	2	3	4	5	6	7
1100	Plissé 20 mm	< 64,9	65 - 104,9	105 - 144,9	145 - 184,9	> 185	
	Plissé 32 mm	< 79,9	80 - 139,9	140 - 199,9	200 - 249,9	> 250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
1101 ¹ /1109 1201/1301	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	125 - 169,9	170 - 199,9	> 200
	Duette®	< 90	90 - 159,9	160 - 239,9	240 - 309,9	310 - 379,9	> 380
1102 1202/1302	Plissé 20 mm	< 49,9	50 - 89,9	90 - 129,9	130 - 169,9	170 - 209,9	> 210
	Plissé 32 mm	< 69,9	70 - 129,9	130 - 189,9	190 - 249,9	>250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240			
1200/1300	Plissé 20/32 mm	< 79,9	80 - 149,9	150 - 219,9	> 220		
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
2102 ²	Duette®/Plissé	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	>125		
3242	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 128		> 128	
	Duette®	< 68	68,1 - 110,5	> 110,6			
Skylight	Duette®/Plissé	< 37,9	38 - 68,9	70 - 99,9	100 - 129,9	> 130	

¹ Gardiner til mellomglassvindu lages med mindre avstand mellom snorene for å sikre større stabilitet.

² Lages alltid med 2 snorer i de to ytterste hullene - skjema angir antall wire.

cm

Kontakt kundeservice ved spørsmål om antall snorer på andre spesifikke modeller.

Avstand til 1. snor avhenger av modell, vev og bredde.




MONTERING


Som standard medfølger det clipsbeslag til overlisten.

Til utspente modeller medfølger det også clipsbeslag til fast list, eller wireføtter.

Standardbeslag




Standard overlist
- med 32 mm vev er
beslaget 33 mm dyp



XL overlist




CHR og SBS overlist



Utspente modeller med wirefot for veggmontering leveres med ekstra vinkel. Se tilbehør side 28.



Utspente modeller med fast monteringslist - clipsbeslag til topp og/eller bunn.




Beslag til plastvindu, mot tillegg i prisen.


OBS!

Komponentene til 3242 varierer avhengig av om det er 20/25 mm eller 32 mm vev. Se side 28.


Monteringsvinkler, mot pristillegg



Vinkel 28 mm¹
- 5 mm avstand mellom overlist og vegg.




Vinkel 60 mm
- 40 mm avstand mellom overlist og vegg.




Vinkel 90 mm
- 70 mm avstand mellom overlist og vegg.

¹ Leveres standard, uten tillegg i pris, til fast list på modell 210x og 230x.



Plastvinkel, 5 mm avstand
- Utspente modeller,
kun 20/25 mm.



Monteringsplate til smal karm
- Utspente modeller.



Antall beslag

Antall beslag avhenger av modell og produktets bredde - se i monteringsveiledning på vår hjemmeside. Nedenfor ses en indikasjon på antall beslag.

Modell/overlister	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fritthengende, standard/XL overlist	35-79,9	80-149,9	150-219,9	220-299,9	300-360				
Fritthengende, XL overlist - med motor	35-49,9	50-89,9	90-119,9	120-169,9	170-209,9	210-249,9	250-289,9	290-329,9	330-360
Fritthengende, CHR overlist	35-89,9	90-179,9	180-249,9	250					
Fritthengende, SBS overlist	50-80,0	80,1-150	150,1-220	220,1-290	290,1-360				
Utspente m. fast list i topp/bunn	25-79,9	80-119,9	120-150						

Ved modell 3242 leveres alltid 2 wireføtter til både topp og bunn. Ved bredde over 128 cm settes 2 ekstra magneter i toppen.

cm

VEV

Skjøting:

Vev skjøtes ikke. På vanlig plissévev ses maksbredden bak på prøven i kolleksjonsboken. Med Duette® vev kan modellens maksbredde alltid lages.

Natt/Dag:

Ved Natt/Dag produkter (modell _30_) er det mulig å kombinere 2 vev i samme gardin. Man kan kombinere vev i samme bredder, og i tillegg kan 20 mm enkeltplissé kombineres med 25 mm Duette® (kun enkelte begrensninger med Duette® RD, mørkleggende vev).

Duette® Fixe:

Duette® er unike vev, som i tillegg til å skjule snorene mellom de 2 vevlagene, gir en høy isoleringsevne. Duette® vev fås også med den unike Fixé konstruksjonen som gir vevet en jevnere fordeling av plisséene i forhold til Classic (Duette® Solo og Solo RD). Fixé konstruksjonen gir gardinet ekstra stabilitet og dermed også lenger levetid.

Duette® Architella®: Et unikt Duette® vev med 3 luftlommer som gjør gardinen til et av de mest markante og energieffektive gardinene på markedet. Konstruksjonen sikrer samtidig at plisséringen aldri blir strukket helt ut.

Topar® plus:

Vevet er etterbehandlet for å motstå støv og smuss bedre enn ubehandlede vev. Samtidig er vevet vann- og oljeavvisende. Vevet har god refleksjon av sol- og lysstråler, og tåler i tillegg fukt.

StainStop:

Vevet er etterbehandlet slik at det frastøter seg støv, røyk, vann og oljebaserte væsker som f.eks. kaffe og vin. Etterbehandlingen virker på begge sider av vevet, og forlenger produktets levetid.

Verosol®:

Verosol® er et unikt vev med aluminium på baksiden. Vevet reflekterer solens stråler effektivt og skaper et behagelig innklima. Verosol® finnes i tre kvaliteter/tettheter, og 6 basisfarger. Vevene kan ikke brukes til mellomglass vinduer.

Vev med mønster: Mønster tilpasning mot et tillegg i prisen skjer fra øverste venstre hjørne av plisségardinen.

Parker jevnlig plisségardinen trukket opp for å forlenge plisséenes levetid.



Duette® vektgrupper og spesielle bredde/høyde begrensninger

På grunn av vekt og stivhet er de ulike Duette® inndelt i fire vektgrupper. Avhengig av vektgruppe er maksarealer ved spesielle modeller forskjellige. På forskjellige vev finnes der spesielle begrensninger i bredde og høyde. I tabellen finner du også vevets pakkehøyde gruppe.

Kvalitet	Vektgruppe	Spesielle bredde-/høydebegrensninger - i cm				Pakkehøyde		
		Maks bredde		Maks høyde		25 mm	32 mm	64 mm
		25 mm	32 mm	25 mm	32 mm			
Batiste Architella®	5				180		5	3
Batiste Architella® RD	5				180		5	2
Batiste Duo Tone	3			260		4	4	2
Batiste Fresco	3	300	300			4	4	
Batiste Full Tone	3			260		4	4	2
Batiste Plain Duo Tone	3		220	260		4	4	
Batiste Sheer Duo Tone	3 ¹			260		4	3	2
Batiste Sheer Full Tone	3 ¹			260		4	3	2
Batiste Soria	3	220	220			4	4	
Elan Architella®	5 ²				300		5	2
Elan Architella® RD	5 ²				300		4	2
Elan Barns	3					3	2	
Elan Basket	3					3	2	
Elan Basket RD	3					4	2	
Elan Carrara	3	300	300			3	2	
Elan Duo Tone	3 ¹					3	2	1
Elan Duo Tone RD	3 ¹					3	2	1
Elan Fresco Ombre	3	300	300			3	2	
Elan Full Tone	3					3	2	
Elan Full Tone RD	3					3	2	
Elan Leaves	3	220	220			3	2	
Elan Metallic Duo Tone	3					3	2	1
Elan Metallic Grain Duo Tone	3					3	2	1
Elan Suello	3	300	300			3	2	
Elan Terrazzo	3	300	300			3	2	
Elan Topar® Full Tone	3					3	2	
Eternity	2					2	2	
Solo Duo Tone	2					3		
Solo RD	3					3		
Unik Duo Tone	2					3	2	
Unik Duo Tone FR	2					3	2	
Unik Duo Tone RD	3					3	2	
Unik RD FR	3					3		1

¹ 64 mm vev dog i vektgruppe 2

² 64 mm vev dog i vektgruppe 4

Indikasjon av Duette® pakkehøyde - modell 1101 inkl. over/underlist

Produktthøyde i cm	Pakkehøyde gruppe				
	1	2	3	4	5
50	35	39	44	51	60
100	39	48	57	72	89
150	43	56	69	92	117
200	47	64	82	111	142
250	51	72	94	129	167
300	55	79	106	147	190

Ved andre betjeneringer enn snorlås må følgende legges til dimensjoner i tabell:




mål angitt i mm

Grep	+10 mm
Kjedetrek/motor	+20 mm
LiteRise®/SmartCord®/PowerView®	+20 mm
Med mellomlist, 20/25/32/64 mm	+16 mm



1 ___ FRITTHENGENDE MODELLER

Så lenge maks m² ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			L-sidelister / LightLock™	U-sidelister		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®	
													2	3				4/5
 <p>Fritthengende</p>	Fritthengende gardin til loddrette vinduer.	1100	SmartCord®	•	•				45	Se vev	260							
						•	•					360	300 ^{1,4}				5/7,5	
										•		360	300 ⁴				6	
		1101	Snorlås Snorholder	•	•					40	Se vev	260	6					•
						•	•					360	300 ¹		6	6	3	
		1102	LiteRise®	• ¹³	•					28	Se vev	210 ¹						
						•	•						240					4
									•	45							4	
		1105	Kjedetrek, Quick Release	•	•					50	Se vev	260						
						•	•					360	300 ¹		7	6	5/4	
1106	Kjedetrek	•	•					50	Se vev	260								
				•	•					360	300 ¹				6/5			
1109	Motor 24V	•	•					45 ¹⁰	Se vev	260						•		
				•	•					360	300 ¹		10	8	5	•		
						•	•			Se vev	260					•		
1109	Motor 12V	•	•					53	Se vev	260						•		
				•	•					360	300 ¹		10	7	4	•		
						•	•			Se vev	260					•		
1109	PowerView® XL overlist, m. innebygget accupack	•	•					83	Se vev	260								
				•	•					360	300 ¹		7	7	4			
						•	•			Se vev	260					•		
1109	PowerView® XL overlist			•	•			45	Se vev	260						•		
						•	•			360	300 ¹		7	7	4			
								•		Se vev	260					•		
1109	PowerView® SBS overlist							50	Se vev	260								
										360	270		7	7	4			
										Se vev	260							
TYPE 1																		
 <p>Mellomglass</p>	Fritthengende plissé for montering i mellomglassvinduer. Snorstyrt, fastmontert på karm. Leveres med snorholder. Min dybde 27 mm.	1101	Mellomglass	Snorstyrt Snorholder	•	•				40	Se vev	260 ¹	6					
							•	•					300			6	6	3
TYPE 8																		
 <p>Dobbelttrekk</p>	Fritthengende gardin med dobbelttrekk, så den kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen. Til loddrette vinduer.	1200	SmartCord®	•	•				70	Se vev	260							
						•	•					360	300 ¹				5/7,5	
		1201	Snorlås			•	•			40	Se vev	260	6					•
								•	•			360	300		6	6	3	
		1202	LiteRise®	• ¹³	•					37		210 ¹						
				•	•					240						Ikke mulig		
							•	57										
1209	PowerView® SBS overlist	•	•					50 ⁵	Se vev	260								
				•	•					360	270 ¹		8	8	6			
						•	•			Se vev	260							
TYPE 7																		

¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.

² Dog 83 cm ved høyde over 270 cm.

³ Med Duette® RD vev er min. bredde 45 cm i modell 1102 og 57 cm i modell 1202/1302.

⁴ Ved bredde under 46 cm er maks høyde 270 cm.

⁵ Dog min. 70 mm med 20 mm plissévev.

⁸ Ved bredde under 59 cm er maks høyde 270 cm.




¹⁰ Med 24V motor med integrert RTS mottaker (1870141) er min. bredden 53 cm m. M255 motoren, og 110 cm med Somfy 24V motoren, 9000002.

¹³ Lages ikke med mørkleggende enkelt plissévev.



1 ___ FRITTHENGENDE MODELLER

Så lenge maks m² ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			L-sidelister / LightLock	U-sidelister		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette®					
													2	3			4/5	
 Mellomglass Dobbelttrekk TYPE 8A	Fritthengende plissé med dobbelttrekk, slik at den kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen. Til montering i mellomglassvinduer. Snorstyrt, fastmontert på karm. Leveres med snorholder. Min dybde 27 mm.	1201 Mellomglass	Snorstyrt Snorholder	•	•				40	Se vev	260	6						
 2 design TYPE 12 A	Fritthengende plissé med 2 ulike design. Til loddrette vinduer. Med LiteRise® kan to 20 mm plissévev, eller kombinasjon av 20 mm plissévev og Duette RD vev, ikke lages.	1300	SmartCord®		•				55	Se vev	260							
						•	•				360	300 ¹⁸	6	6	4,5			
									•			300	300 ⁸	6	6	4,5		
		1301	Snorlås	•	•					40	Se vev	260 ¹	5				•	
							•	•			300			5	4	2		
		1302	LiteRise®	•	•				37			3						
						•	•		37 ³	240	210 ¹		3,5	3	Ikke mulig			
								•	57				3	3				
		1309	PowerView® SBS overlist	•	•				50 ⁵	Se vev	260	5						
						•	•			360	270 ¹		5	5	4			
								•		360	270		4	4	4			
 Gavlvindu TYPE 5 A	Fritthengende plissé til vinduer med skrå karm. Med ekstra mellomskinne hvor det skrå begynner. Nederste del kan trekkes opp til vannrett parkering, med snorlås på laveste side. Herfra trekkes det hele opp til skråparkering. B-mål max. 210 cm b-mål min. 10 cm. / max. 150 cm D-mål min. 10 cm A-mål min. 40 cm V-mål max. 50°	1401	Snorlås (alternativ snorholder)	•	•				40	210	260	6						
							•	•		40	210	300 ¹	4	3	Ikke mulig			
				1409	PowerView® XL overlist m. innebygget accupack			•	•		81		150	4	4	Ikke mulig		
											210							
									88		260							
									81		150	4	4	Ikke mulig				
									210									
									88		260							

¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.

³ Med Duette® RD vev er min. bredde 45 cm i modell 1102 og 57 cm i modell 1202/1302.

⁵ Dog min. 70 mm med 20 mm plissévev.

⁸ Ved bredde under 59 cm er maks høyde 270 cm.






¹⁸ Lages ikke med Duette® RD vev.

¹⁹ Dog 100 cm ved høyde over 270 cm.



2 ___ WIREUTSPENTE MODELLER

Benytt modellnummer i parantes (), når produktet skal monteres omvendt.
Så lenge maks m² ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			L-sidelister / LightLock	U-sidelister	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®
													2	3			
 Utspent med snor TYPE 18 A	Utspent plissé med snor og wire ¹⁴ . Til loddrette, skrå og vannrette vinduer. Toppmål min. 11,6 cm. Modell 266x monteres omvendt.	2612 (2662)	Grep	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹						
		2616 (2666)	Motor 24V M25S	•	•				26	230	260 ¹	5			Ikke mulig		
		2619 (2669)	PowerView® XL overlist	•	•				26	230	260 ¹	4					
											4	3					
 Utspent med wire TYPE 19	Utspent plissé med snor og wire ¹⁴ . Til loddrette, skrå og vannrette vinduer. Modell 275x monteres omvendt. Leveres med monteringsprofil i toppen.	2702 (2752)	Grep	•	•	•	•		20	100	260 ¹						
		2706 (2756)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	100	260 ¹				Ikke mulig		
		2709 (2759)	PowerView XL overlist	•	•	•	•		26	100	260 ¹						
 Utspent med wire TYPE 20	Utspent plissé med snor og wire ¹⁴ . Til loddrette, skrå og vannrette vinduer. Modell 276x monteres omvendt. Leveres med monteringsprofil i toppen.	2712 (2762)	Grep	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹						
		2716 (2766)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	150	260 ¹				ikke mulig		
		2719 (2769)	PowerView® XL overlist	•	•	•	•		26	150	260 ¹						
 Utspent med wire TYPE 16 B	Utspent plissé med snor og wire ¹⁴ . Til loddrette, skrå og vannrette vinduer. Toppmål min. 11,6 cm. Modell 2852 monteres omvendt.	2802 (2852)	Grep	•	•	•	•		40	100	260 ¹					Ikke mulig	
 Utspent med wire TYPE 18 B	Utspent plissé med snor og wire ¹⁴ . Til loddrette, skrå og vannrette vinduer. Toppmål min. 11,6 cm. Modell 2862 monteres omvendt.	2812 (2862)	Grep	•	•	•	•		40	150 ¹¹	260 ¹					Ikke mulig	

¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.





¹¹ Ved bredde over 120 cm kan lister forventes å bue.

¹⁴ På disse spesialtypene anbefaler vi å velge Duette® vev i stedet for enkeltplissé, da produktet ellers vil ha mange synlige snorer.



3 SNORUTSPENTE MODELLER

Benytt modellnummer i parantes (), når produktet skal monteres omvendt.
Så lenge maks m² ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper					L-sidelister / LightLock	U-sidelister	Monteringsprofil
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3		4/5			
 Lodde rett styrt TYPE 2 / 13A	Lodde rett styrt plissé med wirefot i bunn. Til lodde rette vinduer, vippevinduer og dører. Vinkel: mellom 75-90° Modell 3152 monteres omvendt.	3101	Snorlås Snorholder	•	•				40	240	260	7					•		
		3102 (3152)	Grep	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230		5	5	3		•	•	•
		3105	Kjedetrek	•	•		•	•	50	Se vev	260		7	6	4				
		3106	Motor 12V/24V	•	•		•	•	45 ¹⁰	Se vev	260		6	6	4	•	•		
		3109	PowerView® XL overlist m/ innebygd accupack	•	•		•	•	83	Se vev	260		6	6	4				
		3109	PowerView® XL overlist	•	•		•	•	45	Se vev	260		6	6	4	•			
 Lodde rett utspent TYPE 13 B	Snorutspent plissé med trinnløs snorbrem. Til lodde rette vinduer, vippevinduer og dører. Modell 3152T1 monteres omvendt.	3102T1 (3152T1)	Grep	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230 ¹					•	•	•	
		3106T1	Motor 12V/24V	•	•		•	•	45 ¹⁰	Se vev	260		6	6	4	•	•		
		3109T1	PowerView® XL overlist m/ innebygd accupack	•	•		•	•	83	Se vev	260		6	6	4				
		3109T1	PowerView® XL overlist	•	•		•	•	45	Se vev	260		6	6	4	•			
 Enkeltrekk TYPE 7A	Snorutspent plissé som kan trekkes opp fra bunnen, med fast underlist. Til lodde rette vinduer.	3161	Snorlås Snorholder	•	•				40	Se vev	260		5	5	3		•		
		3166	Motor 24V	•	•		•	•	45 ¹⁰	Se vev	260		6	6	4	•	•		
		3166	Motor 12V	•	•		•	•	53	Se vev	260		6	6	4	•	•		
		3169	PowerView® XL overlist	•	•		•	•	45	Se vev	260		5	5	3				
		3169	PowerView® XL overlist m/ innebygd accupack	•	•		•	•	83	Se vev	300 ¹		5	5	3				
 Mellomglass Enkeltrekk TYPE 8B	Plissé med enkeltrekk, som kan trekkes opp fra bunnen, med fast underlist. Til montering i mellomglass vinduer. Snorstyrt fastmonteres på karm. Leveres med snorholder. Min. dybde 27 mm.	3161	Mellom-glass Snorstyrt Snorholder	• ¹⁴	• ¹⁴				40	Se vev	260								
						• ¹⁸	• ¹⁸			240	300 ¹		5	5	3				






¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.
² Dog 83 cm ved høyde over 270 cm.
⁷ Ved bredde under 51 cm er max. høyde 270 cm.
¹⁰ Med 24V motor med integrert mottaker (1870141) er min. 117 cm.

¹¹ Ved bredde over 120 cm kan lister forventes å bue.
¹⁴ På disse spesialtyper anbefaler vi valg av Duette® vev i stedet for enkeltplissé, da produktet ellers vil ha mange synlige snorer.
¹⁸ Lages ikke med Duette® RD vev.



3 ___ SNORUTSPENTE MODELLER

Benytt modellnummer i parantes (), når produktet skal monteres omvendt.
Så lenge maks m² ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			L-sidelister / LightLock	U-sidelister	Monteringsprofil	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe					Duette® Architella®
													2	3				
 Loddtrett utspent TYPE 15 A	Snorutspent plissé. Kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen.	3242	Grep	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹			2,5	1,8	•	•	•
		3242-XL	Grep	•	•	•	•		128	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•	
 Loddtrett utspent TYPE 15 C - NY	Snorutspent plissé montert i lister. Kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen. Til loddrette vinduer, vippevinduer og dører.	3242T1	Grep	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹			2,5	1,8	•	•	
		3242T1 XL	Grep	•	•	•	•		128	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•	
 Loddtrett utspent TYPE 15 B - NY	Snorutspent plissé montert i lister med magnet i toppen. Kan senkes fra toppen og trekkes opp fra bunnen. Til loddrette vinduer, vippevinduer og dører.	3242T4	Grep	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹			2,5	1,8	•	•	
		3242T4 XL	Grep	•	•	•	•		128	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•	
 TruFit™ TYPE 15 A TruFit	Snorutspent plissé med monteringslist som settes på med dobbelsidig tape på glass. Alternativt kan listen også plasseres på vindusramme.	3242 TruFit	Grep	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•	
 TruFit™ Glide TYPE 15A TruFit Glide	Snorutspent plissé med monteringslist, som settes på med dobbelsidig tape på glass. Alternativt kan listen også plasseres på vindusramme. Under-/overlist er fastlåst i monteringslist.	3242 TruFit Glide	Grep	•	•	•	•		25	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Ikke mulig	•	•	
 2 design TYPE 12 C	Snorutspent plissé med 2 ulike design. Til loddrette vinduer og dører. Modell 3352 monteres omvendt.	3302 (3352)	Grep	•	•	•	•		25	150 ¹¹	230 ¹		3	2,5	1,5	•	•	
 2 design TYPE 12 B	Snorutspent plissé med 2 ulike design. Til loddrette vinduer, vippevinduer og dører.	3302T1	Grep	•	•	•	•		25	150 ¹¹	230 ¹		3	2,5	1,5	•	•	•






¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.

¹¹ Ved bredde over 120 cm kan lister forventes å bue.



3 SNORUTSPENTE MODELLER

Benytt modellnummer i parantes (), når produktet skal monteres omvendt.
Så lenge maks m2 ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			L-sidelister / LightLock	U-sidelister	Monteringsprofil	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe					Duette® Architella®
													2	3				
 TYPE 15A Dobbelt	Snorutspent plissé med 2 design. Kan senkes fra toppen eller trekkes opp fra bunnen.	3322	Grep	•	•	•	•		25	128	230	2,5	2,5	2	Ikke mulig	•	•	•
 Utspent TYPE 5	Snorutspent plissé med grep til vinduer med skrå karm. Når vinkelen er over 35° kan produktet KUN betjenes opp til mellomlist. B-mål max. 150 cm b-mål min. 7 cm./max. 150 cm C-mål min. 10 cm A-mål min. 40 cm V-mål max. 50°	3402	Grep	•	•	•	•		30	128	230 ¹	2,5	2,5	2,5	Ikke mulig			
 Stasjonær bue TYPE 6 A	Stasjonær plissé til kvartsvinkelvindu. Kan monteres omvendt.	3507	Stasjonær	•	•	•	•		15	60	60							
 Stasjonær bue TYPE 6	Stasjonær plissé til halvrundt vindu. Høyden skal alltid være bredde/2. Kan monteres omvendt.	3517	Stasjonær	•	•	•	•		15	120	60							
 TYPE 5 C	Snorbetjent plissé til vinduer med skrå karm. Topp og bunnlist er fastmontert. Midtlisten senkes fra toppen. B-mål max. 230 cm C-mål min. 10 cm B-mål min. 40 cm V-mål max. 60°	3751	Snorlås Snorholder	•	•	•	•		40	210	180	5	5	5	Ikke mulig			

¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.



3 ___ SNORUTSPENTE MODELLER

Benytt modellnummer i parentes (), når produktet skal monteres omvendt.
Så lenge maks m² ikke er nevnt, så kan maks bredde x høyde lages.

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			L-sidelister / LightLock	U-sidelister	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®
													2	3			
 Loddtrett utspent TYPE 16	Snorutspent plissé ¹⁴ . Til loddrette vinduer. Toppmål min 11,6 cm. Modell 3852 monteres omvendt.	3802 (3852)	Grep	•	•	•	•	•	40	150 ¹¹	230 ¹	3	2,5	Ikke mulig			
 Utspent med snor TYPE 18	Utspent plissé med snor ¹⁴ . Til loddrette vinduer. Toppmål min. 11,6 cm. Modell 3862 monteres omvendt.	3812 (3862)	Grep	•	•	•	•	•	50	150 ¹¹	230 ¹			Ikke mulig			

¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.

¹¹ Ved bredde over 120 cm kan lister forventes å bue.

¹⁴ På disse spesialtypene anbefaler vi valg af Duette® vev fremfor enkeltplissé, da produktet ellers vil ha mange synlige snorer.

SKYLIGHT

TYPE	Beskrivelse	Modell	Betjening	Vev					Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks m ² avhengig av vektgrupper			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®
													2	3	
 Skylight TYPE 9	Plissé montert på kanten av nisjen med toppdekklist og 29 cm sidelister ⁶ .			•	•				30	135	220 ^{1/20}			2,25	
 Top Down/ Bottom Up TYPE 9 B	Plissé montert på kanten av nisje med 29 mm sidelister og wirefotter i topp og bunn ⁶ .			•	•				30	135	220 ^{1/20}			2,25	
 Skylight 2 design TYPE 9 A	To plisséer montert på kanten av nisjen med toppdekklist og 29 mm sidelister ^{19,6} .			•	•				30	135	220 ^{1/20}			2,25	

¹ For Architella® og Batiste er det spesielle høydebegrensninger. Se tabell side 8.

⁶ Kan ikke monteres i Velux vinduer med monteringsblokk uten å fjerne denne.

¹⁹ Ved natt & dag kan 32 mm Duette® ikke plasseres nederst i produktet.

²⁰ Ved bredde over 100 cm er høyden begrenset til 150 cm.