


Plisségardiner & Duette®



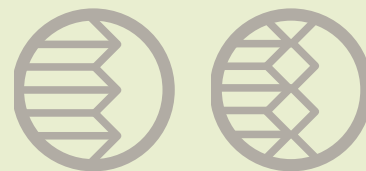

## ALLMÄNT

Duette® och plisségardiner finns i flera modeller och med flera olika patenterade betjäningar; bland annat LiteRise®, SmartCord® och PowerView®.

Över- och underlist finns i skenfärgerna vit, beige, grå, antracit, brun och svart, vilket gör det enkelt att matcha de flesta fönster.


Välj mellan plisséväv i 20 och 32 mm, eller den unika Duette® väven som finns i både 25, 32 och 64 mm.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering/PowerView®.



## MÅTTAGNING

Beroende på fönsterform ska färdigmått eller nischmått anges vid beställning.




**Standard fönster**  
Ange färdigmått eller nischmått\*.



**Special fönster**  
Ange alltid nischmått.

### Måttförklaring:

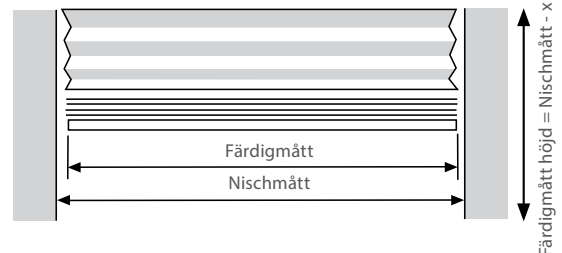

Med sidolister: Ange alltid nischmått.

U-list = Produkten tillverkas i nischmått - 16 mm i bredd.

L-list = Produkten tillverkas i nischmått - 12 mm i bredd (S8 - 20 mm).

Skylight: Ange alltid nischmått eller Velux-kod.

TruFit® Se sida 30 för måttagning.

## Rekommenderat avdrag


Modell 1 ___	Modell 2 ___	Modell 3 ___	Skylight
Frihängande för standard fönster	Uppspänd med wire för tak-/skråfönster	Uppspänd med lina bl.a till vippfönster.	Skylight för takfönster
Färdigbredd = nischmått - 5 mm (LiteRise® - 10 mm) Färdighöjd = nischmått - 5 mm		Färdigbredd = nischmått - 3 mm Färdighöjd = nischmått - 0 mm	Ange alltid nischmått



## BETJÄNING


Beroende på vald modell finns följande betjäningmöjligheter:

Se avsnitt Typöversikt för mer information.



### SmartCord®

Draglina i vänster eller höger sida. På TDBU och Dag & Natt modeller betjänas underlisten som standard i vänster sida och mellanlisten betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.




### Lindrag

Placering i höger eller vänster sida. Draglina tillverkas enligt EN13120. På TDBU och Dag & Natt modeller betjänas underlisten som standard på vänster sida och mellanlist betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.



### LiteRise®

Betjänas med handtag av metall eller transparent plast. Metallhandtag är standard. Två handtag levereras alltid vid bredd över 160 cm.




### Handtag

Produkten betjänas med ett eller två handtag vid bredder över 128 cm. Som standard levereras metallhandtag i samma färg som listfärg, transparent handtag finns också. Dragstång finns mot pristillägg och är olika beroende på om du beställer metall- eller plasthanlag.



### Kedjedrag

Placering i höger eller vänster sida. Kedja i vit, grå, antracitgrå, eller svart plast. Längder i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm (3000/3500 mm finns ej i antracit). Stålkedja mot pristillägg. Levereras standard med Quick Release.



Quick Release

Quick Release är ett patenterad barnsäker lösning, där kedjan inkl. drivhjulet hoppar ur, när båda sidor av kedjan belastas med över 5 kg. Enkelt att klicka på plats igen.



### Motor

12V (batteri) eller 24V DC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ. Se avsnitt Motorisering.



### PowerView®


18V motor - det finns olika motortyper beroende på modell. Installation och betjäning med app och/eller fjärrkontroll - se avsnitt PowerView®.




## HÅRDVARA OCH PROFILER

Beroende på vilken betjäning och väv man väljer skiljer sig över-/mellan- och underlisten. Överlisten bestäms av betjäningen och underlisten bestäms av väven.


### Överlister




Standard  
Med 32 mm väv är överlisten  
37 mm djup



XL



CHR<sup>1</sup>




SBS<sup>2</sup>

Betjäning/överlist	Standard	XL	CHR	SBS
Linlås, Handtag	•			
SmartCord® och LiteRise®			•	
Kedjedrag, 12V/24V motor		•		
PowerView®		•		•


<sup>1</sup> Levereras med borst i toppen av överlisten.

<sup>2</sup> Levereras med borst i toppen, på modell 1209 kommer det även borst i underkant av överlisten.


### Underlister



20/25 mm väv




32 mm väv




64 mm väv

### Uppspända modeller



Betjäningslist, 20/25/32 mm  
Med 32 mm är djupet 36 mm.



Fast list, 20/25/32 mm (T1) (T4)  
18 x 9 mm.

Var uppmärksam på modell 3242; här varierar komponenterna till betjäningslisten beroende på om det är 20/25 mm eller 32 mm väv.

### Mellanlist \_ 3 \_ / \_ 4 \_ / \_ 8 \_

Vävbredd	SmartCord® LiteRise® PowerView®	Andra betjäningstyper
20/25 mm	27 x 16	23 x 14
32 mm	35 x 16	34 x 14
64 mm	67 x 16	

Måtten är angivna i mm: djup x höjd.

### Skylight

Skylight modeller kan användas till fönster med vinkel mellan 15-60 grader och betjänas genom att dra i underlisten. Möjligt att köpa till betjäningsstång. Kräver ett min. djup på 45 mm.




## Sidolister

Till många modeller är det möjligt att montera sidolister, se typöversikt sida 9-16.


Sidolister kan inte användas tillsammans med CHR och SBS överlisten.

Typ av sidolist			Montering		Sidolist, storlek	
			Nisch	Vägg	20/25 mm	32 mm
L-list 90/96°	med skruv	Ⓢ1	•		24x25 mm	
	LightLock™, med skruv	Ⓢ8	•			
U-list	med skruv	Ⓢ3	•		35x18 mm	46x18 mm
	med tejp	Ⓢ31	•	•		
	med tejp och vinkel*	Ⓐ1	•	•		


\* Max. 128 cm i bredd.




Ⓢ1 L-list, 90/96 gr.




Ⓢ3 U-list för skruv



Ⓢ31 U-profil, med tejp.  
Kan också monteras på glas.




Ⓐ1 U-list med tejp och vinkel.  
Till modell 3242 levereras vinkel tillsammans med wirefot. Sidolistan kan också monteras på glas.



### Ⓢ8 LightLock™

Önskar du ännu mer mörkläggnings av ditt rum. Då är LightLock™ den bästa lösningen.


Efter du monterat L-listen, placerar du den speciella anti-reflekerande svarta profilen på insidan av L-listen. L-listen levereras med justerbara ändkåpor, som också är tillverkat med den anti-reflekerande svarta profilen.

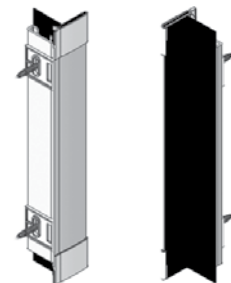

### Ⓐ2 TruFit®

Monteringslist till modell 3242


- Bredd på monteringslistan är 16 mm
- Kan användas med 25 mm Duette® och 20 mm enkel plisséväv.
- Levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alt. fönsterbåge).



### Ⓐ3 TruFit® Glide

Monteringslist till modell 3242

- Bredd på monteringslistan är 20 mm
- Kan användas med 25 mm Duette® och 20 mm enkel plisséväv.
- Levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alt. fönsterbåge).
- Listerna är fastlåsta och glider mot monteringslistan.






## ☞ ☞ ☞ Monteringsram, för uppspända modeller


Modell 3242 och 3322 kan tillverkas med en monteringsram till standard fönster och takfönster.

Modellerna levereras med monteringsram (35 mm u-list).


Ramen sätts ihop med fyra plasthörn. Välj mellan insektsnät, 20 mm plisséväv eller 25 mm Duette® väv. Till modell Dag & Natt, med dubbla vävar, väljer du att kombinera vävar fritt.

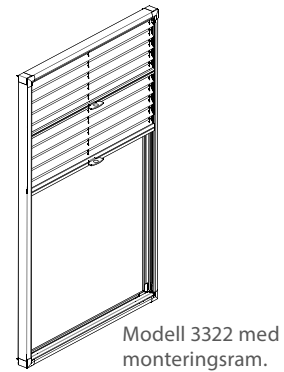

**Nischmontering:** Förborrade hål i sidan, standard 17 mm ☞ från bakkant. Alternativt kan 5 mm ☞ avstånd väljas från bakkant. Ange nischmått vid beställning.



**Väggmontering:** Monteras i 4 hörn med hjälp av monteringsknapp ☞. Var uppmärksam på parkeringshöjden vid inåtgående fönster. Ange färdigmått = nischmått + 40 mm vid beställning (bredd och höjd).



## Skenfärg

Över- och underlister, sidolister och ramar erbjuds i 6 färger: vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. TruFit® Glide finns inte i brun och Skylight modeller endast i vit och grå.

## Linfärger

Vi erbjuder linor i 6 färger: vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Som standard följer linorna alltid profilens färg. Om annat önskas, var vänlig skriv det på beställningen.

## Antal linor, indikation – kan variera beroende på väv

Modell	Vävtyp	2	3	4	5	6	7
1100	Plissé 20 mm	< 64,9	65 - 104,9	105 - 144,9	145 - 184,9	> 185	
	Plissé 32 mm	< 79,9	80 - 139,9	140 - 199,9	200 - 249,9	> 250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
1101 <sup>1</sup> /1109 1201/1301	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	125 - 169,9	170 - 199,9	> 200
	Duette®	< 90	90 - 159,9	160 - 239,9	240 - 309,9	310 - 379,9	> 380
1102 1202/1302	Plissé 20 mm	< 49,9	50 - 89,9	90 - 129,9	130 - 169,9	170 - 209,9	> 210
	Plissé 32 mm	< 69,9	70 - 129,9	130 - 189,9	190 - 249,9	>250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240			
1200/1300	Plissé 20/32 mm	< 79,9	80 - 149,9	150 - 219,9	> 220		
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
2102 <sup>2</sup>	Duette®/Plissé	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	>125		
3242	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 128		> 128	
	Duette®	< 68	68,1 - 110,5	> 110,6			
Skylight	Duette®/Plissé	< 37,9	38 - 68,9	70 - 99,9	100 - 129,9	> 130	

<sup>1</sup> Gardiner för mellanglas tillverkas med mindre avstånd mellan varje lina för att säkra stabilitet.

<sup>2</sup> Tillverkas alltid med 2 linor i de yttersta hålen - tabellen anger antal wire.

Fråga kundtjänst om du behöver veta antal linor för andra modeller.


Avstånd till första linan beroende på modell, väv och bredd.




## MONTERING

Som standard skickas det med clipsbeslag till överlisten.  
Till uppspända produkter följer det med clipsfästen till fast list eller wirefötter.

### Standardbeslag




Standard överlist  
- med 32 mm väv är  
beslag 33 mm djup



XL överlist




CHR och SBS överlist



Uppspänd modell med wirefot.  
Till väggmontering levereras extra  
vinkel. Se tillbehör på sida 28.




Uppspänd modell med fast list,  
clipsbeslag till över- och underlist.




Beslag till plastfönster, pristillägg.

OBS!  
Komponenterna till modell 3242 varierar beroende på om  
det är 20/25 mm eller 32 mm väv. Se sida 28.


### Monteringsvinklar, mot pristillägg



Vinkel 28 mm<sup>1</sup>  
- 5 mm avstånd mellan  
överlist och vägg.




Vinkel 60 mm  
40 mm avstånd mellan  
överlist och vägg.




Vinkel 90 mm  
70 mm avstånd mellan  
överlist och vägg.

<sup>1</sup> Levereras standard, utan pristillägg till fast list för modell 210x och 230x.



Plastvinkel, 5 mm avstånd  
Uppspända modeller,  
endast 20/25 mm.



Monteringsplatta till smal karm.  
Uppspända modeller.



## Antal beslag

Antal beslag är beroende på modell och produktens bredd och hittas under monteringsanvisningar på hemsidan. Nedan kan du se en indikation på antal beslag.

Modell/överlist	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frihängande, standard/ XL överlist	35-79,9	80-149,9	150-219,9	220-299,9	300-360				
Frihängande, XL överlist med motor	35-49,9	50-89,9	90-119,9	120-169,9	170-209,9	210-249,9	250-289,9	290-329,9	330-360
Frihängande, CHR överlist	35-89,9	90-179,9	180-249,9	250					
Frihängande, SBS överlist	50-80,0	80,1-150	150,1-220	220,1-290	290,1-360				
Uppspänd med fast list i topp/botten	25-79,9	80-119,9	120-150						

Modell 3242 tillverkas alltid med 2 wirefötter för både topp och botten. Vid bredder över 128 cm används 2 extra magneter i topp.

cm

## VÄV

### Skarvning:

Väv skarvas inte. På plisséväv, se max. bredd för varje kvalitet i kollektionsboken. För samtliga Duette®vävar gäller angiven max. bredd per modell.

### Dag & Natt:

På Dag & Natt produkter (modell \_30\_) är det möjligt att kombinera två vävar i samma gardin. Förutom att kombinera samma vävbredd (exempelvis två 25 mm Duette®), så kan 20 mm plissé kombineras med 25 mm Duette® (men undantag finns för Duette® RD, mörkläggande väv).

### Duette® Fixe:

Samtliga Luxaflex® Duette® vävar har en Fixe-konstruktion (undantaget Solo och Solo RD), som ger väven en jämnare fördelning av plissévecken jämfört med många liknande produkter på marknaden. Konstruktionen ger gardinen extra stabilitet och därmed längre hållbarhet.

**Duette® Architella®:** En unik Duette® väv med fyra lager väv och tre luftfickor som gör att den är den mest energieffektivaste väven på marknaden.

### Topar® plus:

Vissa av våra vävar är efterbehandlade med Topar® Plus. Väven reflekterar sol och värme för en skönare inomhustemperatur. Väven är fukt- samt smutsavvisande och tvättbar.

### StainStop:

Väven är behandlad för att stå emot damm, rök, vatten och oljebaserade vätskor som t.ex. kaffe och vin. Efterbehandlingen är på bägge sidor av väven. Behandlingen förlänger vävens hållbarhet.

### Verosol®:

Verosol® är en unik väv med aluminium baksida. Väven reflekterar solens strålar effektivt och skapar ett behagligt inomhusklimat. Verosol® finns i tre kvaliteter/tätheter och 6 basfärger. Väven kan inte användas till mellanglasfönster.

### Mönstrade vävar:

Mönsterpassade plisségardiner mot pristillägg, mönstret anpassas från vänstra hörnet längst upp på plisségardinen.

**Låt gärna plisségardinen vara ihopdragen då den inte används för att förlänga plisséeringens hållbarhet.**





## Duette® viktgrupper och särskilda begränsningar i bredd/höjd

På grund av vikt och styvhet är Duette® indelat i 4 viktgrupper. Viktgrupp avgör max. yta på respektive modell. På vissa vävar finns det särskilda begränsningar på bredd/höjd. I tabellen till höger visas olika paketgrupper som väv kvaliteten tillhör.

Kvalitet	Viktgrupp	Särskild bredd/höjd begränsning, i cm				Pakethöjd		
		Max. bredd		Max. höjd		25 mm	32 mm	64 mm
		25 mm	32 mm	25 mm	32 mm			
Batiste Architella®	5				180		5	3
Batiste Architella® RD	5				180		5	2
Batiste Duo Tone	3			260		4	4	2
Batiste Fresco	3	300	300			4	4	
Batiste Full Tone	3			260		4	4	2
Batiste Plain Duo Tone	3		220	260		4	4	
Batiste Sheer Duo Tone	3 <sup>1</sup>			260		4	3	2
Batiste Sheer Full Tone	3 <sup>1</sup>			260		4	3	2
Batiste Soria	3	220	220			4	4	
Elan Architella®	5 <sup>2</sup>				300		5	2
Elan Architella® RD	5 <sup>2</sup>				300		4	2
Elan Barns	3					3	2	
Elan Basket	3					3	2	
Elan Basket RD	3					4	2	
Elan Carrara	3	300	300			3	2	
Elan Duo Tone	3 <sup>1</sup>					3	2	1
Elan Duo Tone RD	3 <sup>1</sup>					3	2	1
Elan Fresco Ombre	3	300	300			3	2	
Elan Full Tone	3					3	2	
Elan Full Tone RD	3					3	2	
Elan Leaves	3	220	220			3	2	
Elan Metallic Duo Tone	3					3	2	1
Elan Metallic Grain Duo Tone	3					3	2	1
Elan Suello	3	300	300			3	2	
Elan Terrazzo	3	300	300			3	2	
Elan Topar® Full Tone	3					3	2	
Eternity	2					2	2	
Solo Duo Tone	2					3		
Solo RD	3					3		
Unik Duo Tone	2					3	2	
Unik Duo Tone FR	2					3	2	
Unik Duo Tone RD	3					3	2	
Unik RD FR	3					3		1

<sup>1</sup> 64 mm väv i viktgrupp 2

<sup>2</sup> 64 mm väv i viktgrupp 4

## Indikation för pakethöjd på Duette®, modell 1101 inkl. över-/underlist

Produkt höjd, i cm	Pakethöjd grupp				
	1	2	3	4	5
50	35	39	44	51	60
100	39	48	57	72	89
150	43	56	69	92	117
200	47	64	82	111	142
250	51	72	94	129	167
300	55	79	106	147	190

Vid annan betjäning än linlås ska nedanstående mått läggas till i tabellen:




mått angivet i mm

Handtag	+10 mm
Kedjedrag/motor	+20 mm
LiteRise®/SmartCord®/PowerView®	+20 mm
Med mellanlist, 20/25/32/64 mm	+16 mm



## 1 \_\_\_ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fyllid, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3				4/5	
 <p>Frihängande</p>	Frihängande gardin för lodrätta fönster.	1100	SmartCord®	•	•				45	Se väv	260								
						•	•					360	300 <sup>1,4</sup>				5/7,5		
										•		360	300 <sup>4</sup>				6		
		1101	Linlås Linhållare	•	•				40	Se väv	260	6							
						•	•			360	300 <sup>1</sup>		6	6	3			•	
		1102	LiteRise®	• <sup>13</sup>	•				28	Se väv	210 <sup>1</sup>								
						•	•		28 <sup>3</sup>	240					4				
								•	45						4				
		1105	Kedjedrag Quick Release	•	•				50	Se väv	260								
						•	•			360	300 <sup>1</sup>		7	6	5/4				
	Kedjedrag	•	•				50	Se väv	260										
				•	•			360	300 <sup>1</sup>				6/5						
1106	Motor 24V	•	•				45 <sup>10</sup>	Se väv	260										
				•	•		360	300 <sup>1</sup>		10	8	5			•	•			
	Motor 12V	•	•				53	Se väv	260										
				•	•		360	300 <sup>1</sup>		10	7	4			•	•			
1109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	260										
				•	•		73 <sup>2</sup>	360	300 <sup>1</sup>		7	7	4						
		•	•				45	Se väv	260							•			
	PowerView® XL överlist			•	•			360	300 <sup>1</sup>		7	7	4						
	PowerView® SBS överlist					•	50	360	270		7	7	4						
TYP 1																			
 <p>Mellanglas</p>	Frihängande plissé för montering i mellanglas. Lindrag fast monterat i karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm	1101	Mellanglas Linhållare	•	•				40	Se väv		6							
						•	•			300			6	6	3				
TYP 8																			
 <p>Dubbeldrag</p>	Frihängande plissé med dubbla drag så att produkten kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	1200	SmartCord®	•	•				70	Se väv	260								
						•	•					360	300 <sup>1</sup>				5/7,5		
								•				55	360	300 <sup>8</sup>		8	8	6	
		1201	Linlås	•	•				40	Se väv	260	6							
						•	•			360	300		6	6	3			•	
1202	LiteRise®	• <sup>13</sup>	•				37												
				•	•		37 <sup>3</sup>	240	210 <sup>1</sup>				Inte möjligt						
						•	57												
1209	PowerView® SBS överlist	•	•				50 <sup>5</sup>	Se väv	260										
				•	•			360	270 <sup>1</sup>		8	8	6						
						•		360	270		7	7	5						
TYP 7																			

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

<sup>2</sup> 83 cm vid höjd över 270 cm.

<sup>3</sup> Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

<sup>4</sup> Vid bredder under 46 cm är max. höjd 270 cm.

<sup>5</sup> Min. 70 mm med 20 mm plisséväv.

<sup>8</sup> Vid bredder under 59 cm är max. höjd 270 cm.





<sup>10</sup> Med 24V motor med integrerad RTS mottagare (1870141) är min. bredden 53 cm med M25S motor, och 110 cm med Somfy 24V motor, 9000002.

<sup>13</sup> Tillverkas inte med mörkläggande plisséväv.



## 1 \_\_\_ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fyllt, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp			L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette®				Duette® Architella®
													2	3			
 Mellanglas Dubbeldrag	Frihängande plissé med dubbla drag som kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmens båda sidor. Levereras med linhållare. Min. djup 27 m	1201 Mellanglas	Linhållare	•	•				40	Se väv	260	6					
						• <sup>18</sup>	• <sup>18</sup>					360	300 <sup>1</sup>	6	6	3	
 2 vävar	Frihängande plissé med två olika vävar. För lodräta fönster.  LiteRise® kan inte tillverkas med två 20 mm plissévåvar, eller kombination med 20 mm plisséväv och Duette RD väv.	1300	SmartCord®		•				55	Se väv	260						
				•	•					360	300 <sup>18</sup>	6	6	4,5			
								•			300	300 <sup>8</sup>	6	6	4,5		
		1301	Linlås	•	•				40	Se väv	260 <sup>1</sup>	5					•
						•	•			300		5	4	2			
 Skråfönster	Frihängande plissé för fönster med skrå. Extra mellanskena där skrådelen börjar. Nedersta delen kan dras upp till vågrätt parkering, med linlås på lägsta sida. Härfter kan du dra upp den till skrå parkering.  B-mått max. 210 cm b-mått min. 10 cm. / max. 150 cm D-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50°	1401	Linlås (alternativt Linhållare)	•	•			40	210	260	6						
						•	•		40	210	300 <sup>1</sup>	4	3	Inte möjligt			
								•	•		81	150	4	4	Inte möjligt		
		1409	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack						88	210	260						
								81	210	150	4	4	Inte möjligt				
					•	•		88	260								

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

<sup>3</sup> Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

<sup>5</sup> Min. 70 mm med 20 mm plisséväv.

<sup>8</sup> Vid bredd under 59 cm är max. höjd 270 cm.







<sup>18</sup> Tillverkas inte med Duette® RD.

<sup>19</sup> 100 cm vid höjd över 270 cm.



## 2 \_\_\_ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parantes (), när produkten monteras omvänt.  
Om max. yta inte är i fyllt, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				4/5
 <p>Trekantig</p> <p>TYP 5 B</p>	<p>Frihängande plissé för skråfönster. Betjäning - och motor på högsta punkten. För lodräta fönster.</p> <p>C-mått (skrå) se max. bredd D-mått 10-150 cm A-mått min. 40 cm V-mått 1701 max. 60°</p>  <p>V-mått - modell 1709 5-20g, när C-mått &gt; 240 cm 20-50g, när C-mått &lt; 240 cm</p>	1701	Linlås när vinkel < 50° Linhållare när vinkel > 50°	•	•	•	•	40	210	200						Inte möjligt		
		1709	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack					92	240	180								Inte möjligt
			PowerView® XL överlist					92	240	180								Inte möjligt
 <p>Uppspänd med wire</p> <p>TYP 14</p>	<p>Uppspänd plissé med wire. För lutande eller vågräta fönster.</p> <p>Modell 215x monteras omvänt.</p>	2102 (2152)	Handtag	•	•			20	150 <sup>11</sup>	400						•	•	
		2106 (2156)	Motor 24V M25S			•	•		35 <sup>17</sup>	230	400	6					•	•
		2109 (2159)	PowerView® XL överlist			•	•		40	230	400	4						
 <p>Uppspänd med 2 vävar</p> <p>TYP 14 A</p>	<p>Uppspänd plissé med med wire och med två olika vävar i samma plisségardin. För lutande eller vågräta fönster.</p> <p>Modell 2312 monteras omvänt.</p>	2302 (2352)	Handtag	•	•			20	150 <sup>11</sup>	400						•	•	
											350 <sup>1</sup>	5	4	3				
 <p>Uppspänd med wire</p> <p>TYP 21</p>	<p>Uppspänd plissé med lina och wire<sup>14</sup>. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster.</p> <p>Modell 2452 monteras omvänt.</p> <p>Tillverkas med monteringsprofil i topp.</p>	2402 (2452)	Handtag	•	•	•	•	20	100	260 <sup>1</sup>							Inte möjligt	
 <p>Uppspänd med wire</p> <p>TYP 16 A</p>	<p>Uppspänd plissé med lina och wire<sup>14</sup>. För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.</p> <p>Modell 265x monteras omvänt.</p>	2602 (2652)	Handtag	•	•	•	•	20	150 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>								
		2606 (2656)	Motor 24V M25S			•	•	•	•	26	230 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>		5	4			Inte möjligt
		2609 (2659)	PowerView® XL överlist			•	•			26	230	260 <sup>1</sup>	4					
												4	3					

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

<sup>11</sup> Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

<sup>14</sup> På specialtyper rek. vi att man väljer Duette® väv istället för plissé, då produkterna kommer få många synliga linor.






<sup>17</sup> Vi rekommenderar användning av transformator.

Används batteripack ska denna p.g.a. värme inte monteras mellan produkt och glas.



## 2 \_\_\_ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parantes (), när produkten monteras omvänt.  
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp					L-sidolist / LightLock™	U-sidolist
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3		4/5		
 <b>Uppspänd med linor</b> TYP 18 A	Uppspänd plissé med lina och wire <sup>14</sup> . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.  Modell 266x monteras omvänt.	2612 (2662)	Handtag	•	•	•	•	•	20	150 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>							
		2616 (2666)	Motor 24V M25S	•	•				26	230	260 <sup>1</sup>	5						
		2619 (2669)	PowerView® XL överlist	•	•				26	230	260 <sup>1</sup>	4						
 <b>Uppspänd med wire</b> TYP 19	Uppspänd plissé med lina och wire <sup>14</sup> . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.  Modell 275x monteras omvänt.  Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2702 (2752)	Handtag	•	•	•	•	•	20	100	260 <sup>1</sup>							
		2706 (2756)	Motor 24V M25S	•	•	•	•	•	26	100	260 <sup>1</sup>							
		2709 (2759)	PowerView® XL överlist	•	•	•	•	•	26	100	260 <sup>1</sup>							
 <b>Uppspänd med wire</b> TYP 20	Uppspänd plissé med lina och wire <sup>14</sup> . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.  Modell 276x monteras omvänt.  Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2712 (2762)	Handtag	•	•	•	•	•	20	150 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>							
		2716 (2766)	Motor 24V M25S	•	•	•	•	•	26	150	260 <sup>1</sup>							
		2719 (2769)	PowerView® XL överlist	•	•	•	•	•	26	150	260 <sup>1</sup>							
 <b>Uppspänd med wire</b> TYP 16 B	Uppspänd plissé med lina och wire <sup>14</sup> . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.  Modell 2852 monteras omvänt.	2802 (2852)	Handtag	•	•	•	•	•	40	100	260 <sup>1</sup>							
 <b>Uppspänd med wire</b> TYP 18 B	Uppspänd plissé med lina och wire <sup>14</sup> . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.  Modell 2862 monteras omvänt.	2812 (2862)	Handtag	•	•	•	•	•	40	150 <sup>11</sup>	260 <sup>1</sup>							

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.





<sup>11</sup> Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

<sup>14</sup> På specialtyper rek. vi att man väljer Duette® väv istället för plissé, då produkterna kommer få många synliga linor.



## 3 \_\_\_ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.  
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3					4/5
 Lodrat styrd TYP 2 / 13A	Lodrat styrd plissé med beslag i botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.  Vinkel: mellan 75-90 grader.  Modell 3152 monteras omvänt.	3101	Linlås Linhållare	•	•				40	240	260	7					•		
		3102 (3152)	Handtag	•	•	•	•		15	150 <sup>11</sup>	230		5	5	3		•	•	•
		3105	Kedjedrag	•	•				50	Se väv	260		7	6	4				
		3106	Motor 12V/24V	•	•		•	•	45 <sup>10</sup>	Se väv	260		6	6	4		•	•	
		3109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	260		6	6	4				
		3109	PowerView® XL överlist	•	•		•	•	73 <sup>2</sup>	360	300 <sup>1</sup>		6	6	4				
 Lodrat uppspänd TYP 13 B	Uppspänd plissé med steglöst snörstopp. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.  Modell 3152T1 monteras omvänt.	3102T1 (3152T1)	Handtag	•	•	•	•		15	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>						•	•	•
		3106T1	Motor 12V/24V	•	•				45 <sup>10</sup>	Se väv	260		6	6	4		•	•	
		3109T1	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	260		6	6	4				
		3109T1	PowerView® XL överlist	•	•		•	•	45	Se väv	260		6	6	4		•		
 Enkeldrag TYP 7A	Uppspänd plissé, som kan dras upp från botten, observera att underlisten sätts fast i botten.	3161	Linlås Linhållare	•	•				40	Se väv	260		5	5	3			•	
		3166	Motor 24V	•	•				45 <sup>10</sup>	Se väv	260		6	6	4		•	•	
		3166	Motor 12V	•	•		•	•	53	Se väv	260		6	6	4		•	•	
		3169	PowerView® XL överlist	•	•				45	Se väv	260		5	5	3				
		3169	PowerView® XL överlist m. inbyggt batteripack	•	•		•	•	83	Se väv	300 <sup>1</sup>		5	5	3				
 Mellanglas Enkeldrag TYP 8B	Plissé med enkeldrag som kan dras upp från botten, med fast underlist. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm	3161	Mellanglas Linhållare	• <sup>14</sup>	• <sup>14</sup>				40	Se väv	260								
						• <sup>18</sup>	• <sup>18</sup>			240	300 <sup>1</sup>		5	5	3				

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8. <sup>11</sup> Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

<sup>2</sup> 83 cm vid höjd över 270 cm.

<sup>7</sup> Vid bredder under 51 cm är max. höjd 270 cm.

<sup>10</sup> Med 24V motor med integrerad mottagare (1870141) är min. 117 cm.

<sup>14</sup> På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

<sup>18</sup> Tillverkas inte med Duette® RD väv.



## 3 \_\_\_ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.  
Om max. yta inte är i fyllid, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp					L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3		4/5			
 Lodrät uppspänd TYP 15 A	Uppspänd plissé. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	3242	Handtag	•	•	•	•		25	128 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			2,5	1,8	•	•	•	
		3242-XL	Handtag	•	•	•	•		128	180 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Inte möjligt	•	•		
 Lodrät uppspänd TYP 15 C - NY	Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3242T1	Handtag	•	•	•	•		25	128 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			2,5	1,8	•	•		
		3242T1 XL	Handtag	•	•	•	•		128	180 <sup>11</sup> 170 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Inte möjligt	•	•		
 Lodrät uppspänd TYP 15 B - NY	Uppspänd plissé monterad med lister med magneter i överlist. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörr.	3242T4	Handtag	•	•	•	•		25	128 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			2,5	1,8	•	•		
		3242T4 XL	Handtag	•	•	•	•		128	180 <sup>11</sup> 170 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Inte möjligt	•	•		
 TruFit® TYP 15 A TruFit	Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp.	3242 TruFit	Handtag	•	•	•	•		25	128 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Inte möjligt				
 TruFit® Glide TYP 15A TruFit Glide	Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp. Alternativt kan listen placeras på fönsterkarm. Under-/överlist sitter fast i monteringslist.	3242 TruFit Glide	Drag	•	•	•	•		25	180 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	3	2,5	Inte möjligt				
 2 vävar TYP 12 C	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Modell 3352 monteras omvänt.	3302 (3352)	Handtag	•	•	•	•		25	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			3	2,5	1,5	•	•	
 2 vävar TYP 12 B	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3302T1	Handtag	•	•	•	•		25	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			3	2,5	1,5	•	•	•






<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

<sup>11</sup> Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.



## 3 \_\_\_ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.  
Om max. yta inte är i fyllid, så är max. bredd x höjd möjlig

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				
 TYP 15A Dubbel	Uppspänd plissé med två olika vävar. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörr.	3322	Handtag	•	•	•	•	25	128	230	2,5	2,5	2	Inte möjligt	•	•	•	
 Uppspänd TYP 5	Uppspänd plisse med handtag för fönster med skrå.  När vinkel är över 35 grader, kan produkten ENDAST betjänas upp till mellanlisten.  B-mått max. 150 cm b-mått min. 7 cm./max. 150 cm C-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50°	3402	Handtag	•	•	•	•	30	128	230 <sup>1</sup>	2,5	2,5	2,5	Inte möjligt				
 Kvartscirkel TYP 6 A	Stationär plissé i kvartscirkel. Kan monteras omvänt.	3507	Stationär	•	•	•	•	15	60	60								
 Halvmåne TYP 6	Stationär plissé till halvmånefönster. Höjden ska alltid vara bredd/2. Kan monteras omvänt.	3517	Stationär	•	•	•	•	15	120	60								
 TYP 5 C	Frihängande plissé för fönster med skråarm. Över- och underlist är fast monterat. Mittenlisten dras upp från underlisten.  B-mått max. 230 cm C-mått min. 10 cm B-mått min. 40 cm V-mått max. 60°	3751	Linlås Linhållare	•	•	•	•	40	210	180	5	5	5	Inte möjligt				


<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.





## 3 \_\_\_ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.  
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.




TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp			L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®
													2	3			
 Lodrät uppspänd TYP 16	Uppspänd plissé med lina <sup>14</sup> . För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.  Modell 3852 monteras omvänt.	3802 (3852)	Handtag	•	•	•	•	•	40	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>	3	2,5	Inte möjligt			
 Uppspänd med lina TYP 18	Uppspänd plissé med lina <sup>14</sup> . För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.  Modell 3862 monteras omvänt.	3812 (3862)	Handtag	•	•	•	•	•	50	150 <sup>11</sup>	230 <sup>1</sup>			Inte möjligt			

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

<sup>11</sup> Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.

<sup>14</sup> På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

## SKYLIGHT

TYP	Beskrivelse	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup> beroende på viktgrupp			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®
													2	3	
 Skylight TYP 9	För takfönster monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister <sup>6</sup> .			•	•				30	135	220 <sup>1/20</sup>			2,25	
 Top Down/ Bottom Up TYP 9 B	Plissé monterad på kanten av nischen med sidolister och wirefötter i topp och botten <sup>6</sup> .			•	•				30	135	220 <sup>1/20</sup>			2,25	
 Skylight 2 vävar TYP 9 A	För takfönster med två olika vävar monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister <sup>19,6</sup> .			•	•				30	135	220 <sup>1/20</sup>			2,25	

<sup>1</sup> För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8. <sup>19</sup> På Dag & Natt kan 32 mm Duette® inte placeras nederst.

<sup>6</sup> Kan inte monteras i velux fönster som har monteringsbeslag utan att ta bort delen.

<sup>20</sup> Vid bredd över 100 cm är höjden begränsad till 150 cm.