

Lamelgardiner





GENERELT

Lamelgardiner er det ideelle valg til gulv-til-loft vinduer eller rum, hvor man ønsker at bibeholde et stort lysindfald samt skabe et enkelt udtryk med vertikale linier.

Lamelgardiner fås i et væld af farver og strukturer, som gør det muligt at finde det helt rigtige match til rummet.

For at opnå den optimale løsning til dit vindue, så tilbyder vi lameller i tre bredder; 63, 89 og 127 mm.



MÅLTAGNING


Se under den valgte type for korrekt bestilling.

Færdighøjde

Som standard fratrækkes der altid 2 cm, når der angives murmål. Dog anbefaler vi -3 cm, når der monteres mod gulv - dette skal oplyses ved bestilling.

OBS! Højdemål er altid incl. beslag.

Målforklaringer:

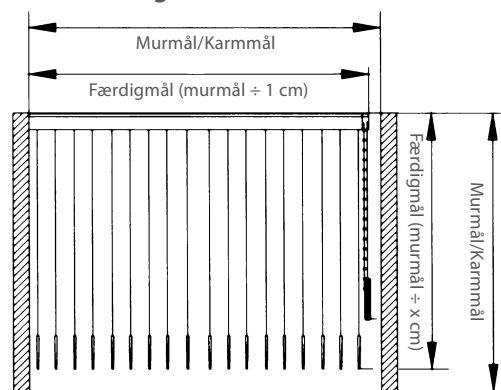

Husk altid at oplyse monteringshøjde

Type:





TYPE 1
Frihænger

Opgiv færdigmål eller mur/karmål.



TYPE 5
Gavlvindue

Opgiv mur/karmål. Altid alle fire mål. Husk at angive ønsket luft under lameller. Minimum 2 cm anbefales.



TYPE 2
Wire/lodret styret

Opgiv mur/karmål.



TYPE 6
Buevindue

Opgiv mur/karmål samt om produktet skal væg eller loftmonteres. Produceret kun efter særlig skitse med målangivelse. Spørg Kundeservice.



TYPE 4
Udspændt < 45°

Opgiv mur/karmål samt længden på betjeningskæde.



TYPE 17
Karnap

Opgiv mur/karmål samt om produktet skal væg eller loftmonteres. Produceret kun efter særlig skitse med målangivelse. Spørg Kundeservice.



BETJENING

Vælg mellem følgende betjeningsmuligheder

Snor/kæde: Snor i hvid, grå eller sort til fratrækning og kæde i hvid, grå, sort plast eller stål til drejning af lameller inkl. kædelod. Snor/kædelængde leveres i henhold til EN13120, og kan placeres valgfrit i højre eller venstre side.


Snor/drejestang: Snor i hvid, grå eller sort til fratrækning. Transparent drejestang i plast til vinkling af lameller i 50, 100, 150 og 300 cm.

Kædetræk: Endeløs kæde til både fratræk og drejning af lameller - i hvid, lysegrå, sort plast eller stål. Fås i 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350 cm.

Betjeningsstang: Hvid, grå eller sort aluminiumsstang i valgfri længde op til 150 cm. Anvendes til både fratræk og drejning af lameller. Fås ikke med 63 mm.

Motor: Vælg mellem 230V standard motor eller med indbygget RTS modtager. Vælg mellem flere muligheder for el-styring - se afsnittet El-styring. Bemærk der skal bruges to motorer ved type 2 og 4.


PowerView®: 18V motor placeret i venstre side. Opsætning og styring med app, og/eller fjernbetjening - se afsnittet PowerView®.

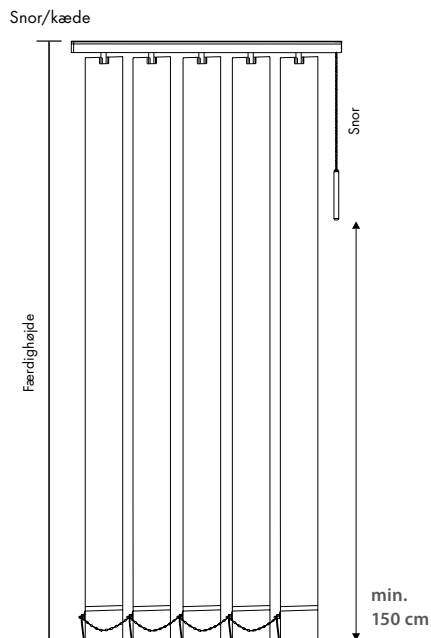

Lamelgardiner kan leveres med betjeningskæde og bundkæde i stål mod tillægspris.

GARDINPARKERING

Nedenfor ses muligheder for parkering - type 6 leveres altid med midt parkering. Med snor/kæde er det muligt at lave 2 systemer i samme overlister, hvorved man kan få asymmetrisk parkering og betjening i hver sin side. Vinkling sker dog i en af siderne. Pris udregnes som to separate gardiner.



Splitparkering*




Højre parkering



Venstre parkering



Midt parkering - bue



Midt parkering

* midterste vogn vil trække sig lidt tilbage fra skinnens midterstykke. Dette har ingen funktionel betydning.

Betjeningsnor og kæde kan placeres valgfrit i højre eller venstre side.

Overlap

Med 89/127 mm lameller kan type 1 og 5 leveres med overlap modsat betjeningsiden - gælder kun ved parkering i højre eller venstre side. Med betjeningsstang laves overlap altid i parkeringssiden. Overlap er ikke mulig med kædetræk og PowerView®.

Fleksibelt endestop

Ved Type 1 med snor/kæde leveres som standard et fleksibelt endestop, som mindsker parkeringsbredden. Øvrige betjeningssystemer leveres med fast endestop.



Parkeringsbredde

Skiinelængde i cm	Ca. parkeringsbredde i cm				
	Fast endestop			Fleksibelt endestop (std.)	
	63 mm	89 mm	127 mm	89 mm	127 mm
150	26,50	22,00	16,50	19,80	12,50
200	34,00	27,50	19,50	25,30	15,50
250	41,50	33,00	22,50	30,80	18,50
300	49,00	38,50	25,50	36,30	21,50
350	56,50	44,00	28,50	41,80	24,50
pr. 50 cm øges med ca	7,50	5,50	3,00	5,50	3,00



Den totale parkeringsbredde påvirkes ved valget af parkering 01.

- Ved fast endestop ca. 1/2 lamelbredde ekstra.
- Ved fleksibelt endestop ca. + 2,2 cm (89 mm) eller 4,0 cm (127 mm) ekstra.

PROFILER OG HARDWARE

Farve

Lamelskinnen fås i hvid (RAL 9016), anodiseret alu og sort (RAL 9005) - dog ikke i sort ved buede skinner. Endekapper og motorer leveres i matchende farve som lamelskinnen.



Mål på motorer

Ved motoriserede lamelgardiner skal man være opmærksom på placering af motoren, som er koblet på skinnen.

PowerView® l:555 x d:30 x h:30 mm - altid placeret bagved lamelskinnen i venstre ende.

230V motor l:400 x d:53,5 x h:27,4 mm - placeret i højre eller venstre side, og bagved eller på skinnens top. På type 5 er motor altid i højeste side.

Bundlodder/-kæde

Bundlod/-kæde leveres standard i hvid og sort plast. Det er muligt at få leveret lameller med isatte bundlodder uden ekstra pris (bundkæden er ikke monteret).

Mod pristillæg kan der vælges stålkæde - anbefales ikke til splitparkering.

Ønsker man lameller uden bundkæde, så er det muligt at bestille 89 og 127 mm lameller med indsvæjsede bundlodder mod pristillæg.



Indsvæjsede bundlodder.



Bundlod og -kæde.




MONTERING

Lamelgardiner kan monteres i loft eller på væg. Monteres på væg, så medfølger standard vinkel i hvid, sort eller alu.

Antal beslag

Skinnelængde indtil cm	Antal beslag
120	3
200	4
280	5
360	6
440	7
520	8
600	9
690	10



Standard loftbeslag



Standard vægbeslag¹



Forskydelig vægbeslag², mod merpris

¹ Fås i hvid, sort og alu, 70 mm vinkel til 63/89 mm lameller og 100 mm vinkel til 127 mm lameller. Vægafstanden er henholdsvis 60 og 90 mm fra skinnens midte.

² Fås i hvid og alu, i 3 forskellige længder. Se tilbehør side 17.

Ved montering af motoriseret lamelgardin skal der tages højde for motorens placering – se mål under Profiler og hardware på side 3.

VÆV

Det er muligt at vælge mellem væv i 63, 89 og 127 mm – se labels i kollektionsbog.

Vær opmærksom på, at lameller over 260 cm i højden kan forventes at dreje/vride sig – dog over 160 cm ved 63 mm væv. Vridning vil være mere synlig ved valg af indsvejsede bundlodder.

De fleste lamelvæv kan vaskes. Se i kollektionsbog for rengøring af de forskellige kvaliteter.

ØVRIGT

Løse lameller









Det er muligt at bestille løse lameller – se pris under tilbehør. Stoflængde beregnes som færdighøjde ÷ 3,8 cm med alm. beslag. Er der bestilt vægmontering m. fast eller justerbar vinkel skal der fratrækkes henholdsvis 3 og 4 mm ekstra.

Antal lameller, som skal bruges til en given skinnelængde kan beregnes efter følgende princip (gælder kun type 1):

63 mm	Divider skinnelængde med 5,5
89 mm	Divider skinnelængde med 8
127 mm	Divider skinnelængde med 11,5

Det udregnede antal lameller rundes altid op. Ved et ulige antal lameller og parkering 01 = en ekstra lamel.



Type	Beskrivelse	Betjening		Lamel bredde mm	Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. areal m ²	
		Fratræk- ning	Drejning						
 TYPE 1 Frihænger	Frithængende lameller. 	Snor	Kæde	63	30	500	260	13,0	
				89 127	30	690	480	33,0	
			Snor	Dreje- stang	63	30	350	250	8,75
					89 127				
	VO10 (standard)	Kan leveres med to forskellig lamelhøjde - VO11. Pris som højeste højde. Kan leveres med skrå lameller - VO10Hx. Samme pristillæg som for Type 5. Betjeningsstang leveres kun med parkering højre, venstre eller split.	Kæde		89 127	30	450	480	22,5
			Betjeningsstang		89 127	30	690	300	20,7
			PowerView® 18V m. indbygget batteri		89 127	55	450	480	21,6
Motor 230V ¹			63	50	690	260	17,2		
		89 127	480			33,0			
 TYPE 2 Udspændt lodret	Lodret monteret. Fjederudspændte lameller mellem 2 parallelle skinner. Leveres kun med parkering i højre eller venstre side.	Snor	Kæde	89 127	30	400	400	16,0	
		Motor 230V ¹		89 127	50	400	400	16,0	
 TYPE 4 Udspændt < 45°	Vandret monteret. Fjederudspændte lameller mellem 2 parallelle skinner. Lysstribe må påberegnes i betjeningsiden. Vælg mellem parkering i højre eller venstre side.	Snor	Kæde	63	30	200	200	3,0	
				89		300		4,0	
				127		300		5,0	
		VO25	Motor 230V ¹	63	50	300	200	3,0	
				89				4,0	
				127				5,0	
 TYPE 5 Gavlvindue	Frithængende lameller på skrå overskinne ² . Max 55°. Se evt. afsnit Diverse. Husk at der er ekstra lysindslip mellem overlister og lameller. Mindste lamel er 10 cm. Leveres kun med parkering og motor i højeste side.	Snor	Kæde	63	30	450	250		
				89 127		690	500		
				Motor 230V ¹		63	50	450	250
		89 127	690	500					
 TYPE 6 Buevindue	Frithængende lameller på lodret buet skinne. Specialbestilling ³ . Påregn ekstra leveringstid. Leveres kun med parkering i midten.	Snor	Kæde	89 127	50	500	500		
		Motor ¹		89 127	50	500	500		
 TYPE 17 Karnap	Frithængende lameller på vandret buet skinne. Specialbestilling ³ . Påregn ekstra leveringstid.	Snor	Kæde	89	65	500	500	25,0	
				127	90				
		Motor 230V ¹		89	65	500	500	25,0	
				127	90				

¹ Ved brug af motor med 230V modul er min. bredden 60 cm.

² Pris bestemmes af skinnens længde (B) og højeste højde (D).

³ Pris for hjælp til optegning af målfast tegning debiteres. Se salgsbetingelser.