

Lamellgardiner





GENERELT

Lamellgardiner er det ideelle valget til vinduer som går fra gulv til tak, hvor man ønsker å beholde et stort lysinnslipp og skape et enkelt uttrykk med vertikale linjer.

Lamellgardiner fås i et hav av farger og strukturer som gjør det mulig å finne en match til interiøret. For å få en optimal løsning til dine vinduer, tilbyr vi lameller i tre bredder; 63, 89 og 127 mm.



MÅLTAKING


Se under den valgte type for korrekt bestilling.

Ferdighøyde

Som standard trekkes det alltid fra 2 cm når det angis nisjemål. Derimot anbefaler vi - 3 cm når det monteres mot gulv - dette skal opplyses ved bestilling.


OBS! Høydemål er alltid inkl. beslag.

Målforklaringer:

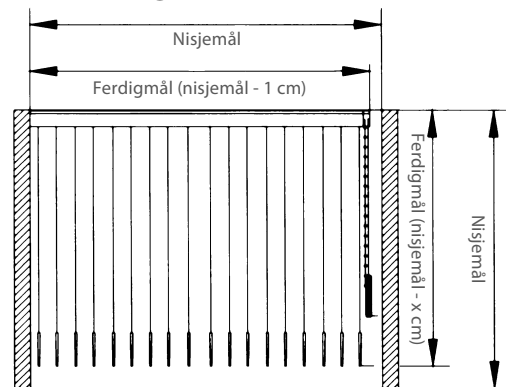

Husk å alltid opplyse om monteringshøyde

Type:




TYPE 1
Fritthengende

Oppgi ferdigmål eller nisjemål.



TYPE 5
Gavlvindu

Oppgi nisjemål/karmmål. Alltid alle fire mål. Husk å oppgi ønsket luft under lamellene. Minimum 2 cm anbefales.



TYPE 2
Wire/
loddrett styrt

Oppgi nisjemål.



TYPE 6
Buevindu

Oppgi nisjemål og om produktet skal vegg- eller takmonteres. Produseres kun etter skisser med målangivelser. Kontakt kundeservice.




TYPE 4
Utspent < 45°

Oppgi nisjemål og lengde på betjeningskjede.



TYPE 17
Karnapp

Oppgi nisjemål samt om produktet skal vegg- eller takmonteres. Produseres kun etter skisser med målangivelser. Kontakt kundeservice.






BETJENING

Velg mellom følgende betjeningsmuligheter

- Snor/kjede:** Snor i hvit, grå eller sort til parkering, og kjede i hvit, grå, sort plast eller stål vinkling av lamellene inkl. kjedelodd. Snor/kjedelengde: leveres i henhold til EN13120, og kan plasseres valgfritt på høyre eller venstre side.
- Snor/vristang:** Snor i hvit, grå eller sort til å trekke fra. Transparent vristang i plast til vinkling av lameller i 50, 100, 150 og 300 cm.
- Kjedetrek:** Endeløst kjede for både å parkere og vinkle lamellene - i hvit, lysegrå, sort plast eller stål. Fås i 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350 cm.
- Betjeningsstang:** Hvit, grå eller sort stang i aluminium i valgfri lengde opptil 150 cm. Brukes både til parkering og vinkling av lamellene. Fås ikke til 63 mm.
- Motor:** Velg mellom 230V standard motor eller med innebygget RTS mottaker. Du kan også velge mellom flere muligheter for motorisering - se avsnitt Motorisering. NB! Det skal brukes to motorer ved type 2 og 4.
- PowerView®:** 18V motor plassert på venstre side. Oppsett og styring med app og/eller fjernkontroll, se kapittel PowerView®.

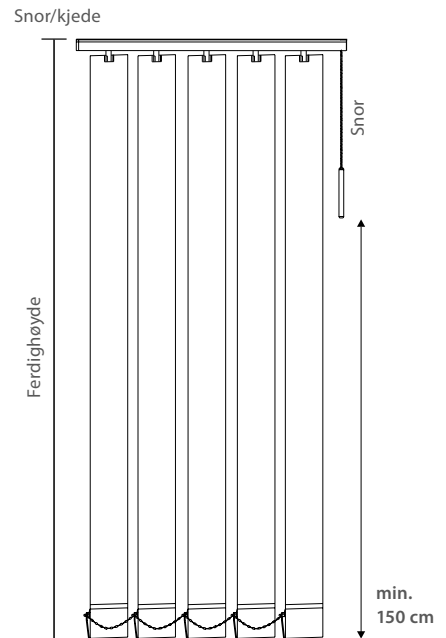

Lamellgardiner kan leveres med betjeningskjede og/eller bunnkjede i stål mot tillegg i prisen.

PARKERING AV LAMELLER

Nedenfor ser du parkeringsmulighetene som finnes. Type 6 leveres alltid med midtparkering. Med snor/kjede er det mulig å lage 2 systemer i samme overlister, hvorav man kan få asymmetrisk parkering og betjening på hver sin side. Vinkling skjer dog i en av sidene. Pris regnes ut som to separate gardiner.



Delt parkering*




Høyre parkering



Venstre parkering



Midtparkering - bue



Midtparkering

* midterste vogn vil trekke seg litt tilbake fra skinnens midtstykke. Dette har ingen funksjonell betydning.

Betjeningsnor og kjede kan plasseres valgfritt i høyre eller venstre side.

Overlapp

Med 89/127 mm lameller kan type 1 og 5 leveres med overlapp motsatt betjeningsiden - gjelder kun ved parkering på høyre eller venstre side. Med betjeningsstang gjøres overlapp alltid på parkeringssiden. Overlapp er ikke mulig med kjedetrek og PowerView®.

Fleksibelt endestopp

Ved Type 1 med snor/kjede leveres et fleksibelt endestopp som standard. Dette minsker parkeringsbredden. Øvrig betjening leveres med fast endestopp.



Parkeringsbredde

Skinnelengde i cm	Ca. parkeringsbredde i cm				
	Fast endestopp			Fleksibelt endestopp (standard)	
	63 mm	89 mm	127 mm	89 mm	127 mm
150	26,50	22,00	16,50	19,80	12,50
200	34,00	27,50	19,50	25,30	15,50
250	41,50	33,00	22,50	30,80	18,50
300	49,00	38,50	25,50	36,30	21,50
350	56,50	44,00	28,50	41,80	24,50
pr. 50 cm økes med ca	7,50	5,50	3,00	5,50	3,00



Den totale parkeringsbredden påvirkes ved valg av parkering 01.

- Ved fast endestopp ca. 1/2 lamellbredde ekstra.
- Ved fleksibelt endestopp ca. + 2,2 cm (89 mm) eller 4,0 cm (127 mm) ekstra.

PROFILER OG HARDWARE

Farge

Lamellskinnen fås i hvit (RAL 9016), anodisert alu og sort (RAL 9005) - dog ikke i sort ved buede skinner. Endekapper og motorer leveres i samme farge som lamellskinnen.



Mål på motorer

Ved motoriserte lamellgardiner skal man være oppmerksom på plassering av motoren, som er koblet på skinnen.

PowerView® l:555 x d:30 x h:30 mm - alltid plassert bak lamellskinnen i venstre side.

230V motor l:400 x d:53,5 x h:27,4 mm - plassert på høyre eller venstre side, bak eller på skinnens topp. På type 5 er motor alltid på høyeste side.

Bunnlodd/-kjede

Bunnlodd/-kjede leveres standard i hvit og sort plast. Det er mulig å få levert lameller med isatte bunnlodd uten ekstra tillegg (bunnkjede er ikke montert).

Mot et pristillegg kan stålkjede leveres - anbefales ikke ved delt parkering.

Ønsker man lameller uten bunnkjede kan man bestille 89 og 127 mm lameller med innsveidede bunnlodd mot pristillegg.



Innsveidede bunnlodd.



Bunnlodd og -kjede.




MONTERING

Lamellgardiner kan monteres i tak eller på vegg. Hvis det monteres på vegg så følger det med standard vinkel i hvit, sort eller alu.

Antall beslag


Skinnelengde inntil cm	Antall beslag
120	3
200	4
280	5
360	6
440	7
520	8
600	9
690	10



Standard takbeslag



Veggbeslag, ikke justerbar.¹

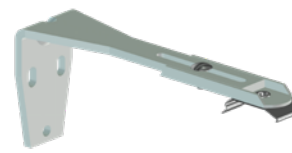

Regulerbart veggbeslag², den minste leveres som standard for veggmontering.

¹ Fås i hvit, sort og alu, 70 mm vinkel til 63/89 mm lameller og 100 mm vinkel til 127 mm lameller. Veggavstand er henholdsvis 60 og 90 mm fra skinnens midtpunkt.

² Fås i hvit og alu, i 3 forskjellige lengder. Se tilbehør side 17.

Ved montering av motorisert lamellgardin må man ta høyde for motorens plassering. Se mål under Profiler og hardware på side 3.

VEV

Det er mulig å velge mellom vev i 63, 98 og 127 mm - se labels i kolleksjonsbok.

Vær oppmerksom på at lameller i høyder over 260 cm kan vri seg, gjelder fra 160 cm høyde på 63 mm. Vridning blir mer synlig ved valg av innsveidede bunnlodd.

De fleste lamellvev kan vaskes. Se i kolleksjonsbok for rengjøring av de ulike kvalitetene.

ØVRIG

Løse lameller

Det er mulig å bestille løse lameller - se pris under Tilbehør. Stofflengde beregnes som ferdighøyde - 3,8 cm med alm. beslag. Er det bestilt veggmontering med fast eller justerbar vinkel skal det trekkes fra henholdsvis 3 og 4 mm ekstra.

Antall lameller som kan brukes til en gitt skinnelengde kan beregnes etter følgende prinsipp (gjelder kun type 1):









63 mm Divider skinnelengde i cm med 5,5

89 mm Divider skinnelengde i cm med 8

127 mm Divider skinnelengde i cm med 11,5

Utregnet antall lameller rundes alltid opp. Ved ulikt antall lameller og parkering 01 - en ekstra lamell.



Type	Beskrivelse	Betjening		Lamell bredde mm	Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks areal m ²	
		Trekk	Vinkling						
 TYPE 1 Fritthengende	Fritthengende lameller. 	Snor	Kjede	63	30	500	260	13,0	
				89 127	30	690	480	33,0	
			Snor	Vristang	63	30	350	250	8,75
					89 127				
	VO10 (standard)	Kan leveres med to forskjellige høyder på lamellene - VO11. Pris som høyeste høyde. Kan leveres med skrå lameller - VO10Hx. Samme pristillegg som for Type 5. Betjeningsstang leveres kun med parkering høyre, venstre eller delt.	Monokjede		89 127	30	450	480	22,5
			Betjeningsstang		89 127	30	690	300	20,7
			PowerView® 18V med innebygget batteri		89 127	55	450	480	21,6
Motor 230V ¹			63	50	690	260	17,2		
		89 127	480			33,0			
 TYPE 2 Utspent loddrett VO20	Loddrett montert. Fjærutspente lameller mellom 2 parallelle skinner. Leveres kun med parkering på høyre eller venstre side.	Snor	Kjede	89 127	30	400	400	16,0	
				Motor 230V ¹		89 127	50	400	400
 TYPE 4 Utspent < 45° VO25	Vannrett montert. Fjærutspente lameller mellom 2 parallelle skinner. Lysstripe må påberegnes i betjeningsiden. Velg mellom parkering på høyre eller venstre side.	Snor	Kjede	63	30	200	200	3,0	
				89		300		4,0	
				127		300		5,0	
		Motor 230V ¹		63	50	300	200	3,0	
				89				4,0	
				127				5,0	
 TYPE 5 Gavlvindu VO40/41	Fritthengende lameller på skrå overskinne ² . Maks 55°. Se evt. avsnitt Diverse. Husk at det er ekstra lysinnslipp mellom overlist og lameller. Minste lamell er 10 cm. Leveres kun med parkering og motor på høyeste side.	Snor	Kjede	63	30	450	250	-	
				89 127		690	500	-	
		Motor 230V ¹		63	50	690	500	-	
				89 127				-	
 TYPE 6 Buevindu VO90	Fritthengende lameller på loddrett buet skinne. Spesialbestilling ³ . Beregn ekstra leveringstid. Leveres kun med parkering i midten.	Snor	Kjede	89 127	50	500	500	-	
				Motor 230V ¹		89 127	50	500	500
 TYPE 17 Karnapp VO80	Fritthengende lameller på vannrett buet skinne. Spesialbestilling ³ . Beregn ekstra leveringstid.	Snor	Kjede	89	65	500	500	25,0	
				127	90				
		Motor 230V ¹		89	65	500	500	25,0	
				127	90				

¹ Ved bruk av motor med 230V modul er min. bredden 60 cm.

² Pris bestemmes av skinnens lengde (B) og høyeste høyde (D).

³ Pris for hjelp til å lage en måltgning belastes. Se Salgsbetingelser.