

# Lamellgardiner





## ALLMÄNT

Luxaflex® lamellgardiner förenar funktionellt solskydd med dekoration och ger en härlig textil känsla i stora fönsterpartier.

Lamellgardin finns i ett stort antal färger och strukturer, som enkelt matchas till rummet.

För att uppnå den optimala lösningen till ditt fönster erbjuds lameller i tre bredder: 63, 89 och 127 mm.



## MÅTTAGNING


Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.

### Färdighöjd

Om nischmått är angett på beställning drar vi av som standard 2 cm. Vi rekommenderar däremot att man drar av 3 cm när lamellerna går mot golv. Detta ska uppges vid beställning.

OBS! Färdighöjd är alltid inkl. beslag.

### Måttförklaring:

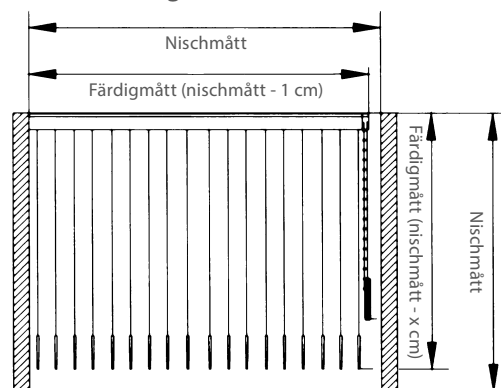

Var nogra med att alltid uppgge monteringshöjden.

### Typ:





TYP 1  
Frihängande

Ange färdigmått.



TYP 5  
Skräfönster

Uppge nischmått.  
Alltid fyra mått.  
Glöm inte uppges luft  
mellan lamell och golv,  
minimum 2 cm.



TYP 2  
Wire/lodrät  
styrning

Ange nischmått.



TYP 6  
Välvtt fönster

Ange nischmått samt om  
produkten skall vägg- eller  
takmonteras. Tillverkning sker  
endast efter måttsatt ritning.



TYP 4  
Uppspänd < 45°

Ange nischmått  
samt längd på  
betjäningsskedjan.



TYP 17  
Konvext fönster


Ange nischmått samt om  
produkten skall vägg- eller  
takmonteras. Tillverkning sker  
endast efter måttsatt ritning.



## BETJÄNING

### Välj mellan följande betjäningmöjligheter

- Lina/kedja:** Lina i vitt, grått eller svart för drag. Kedja i vitt, grått, svart i plast eller stål för vinkling av lameller. Kedjetyngd i vitt eller alu. Lina/kedjelängd: levereras enligt EN 13120, och kan placeras på höger eller vänster sida.
- Lina/vridstång:** Lina i vitt, grått eller svart för drag. Transparent asd vridstång i plast för vinkling av lameller i 50, 100, 150 och 300 cm.
- Kedjedrag:** Ändlös kedja till både drag och vinkling av lameller - i vitt, grått, svart plast eller stål. Finns i 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm.
- Drag-/vridstång:** Vit, grå eller svart aluminiumstång i valfri längd upp till 150 cm. Används till både drag och vinkling av lameller. Går inte att få med 63 mm.
- Motor:** Välj mellan 230V standardmotor eller motor med inbyggd RTS mottagare. Se avsnitt motorisering för styrning. Vid typ 2 och 4 används 2 motorer.
- PowerView®:** 18V motor placerad i vänster sida. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.

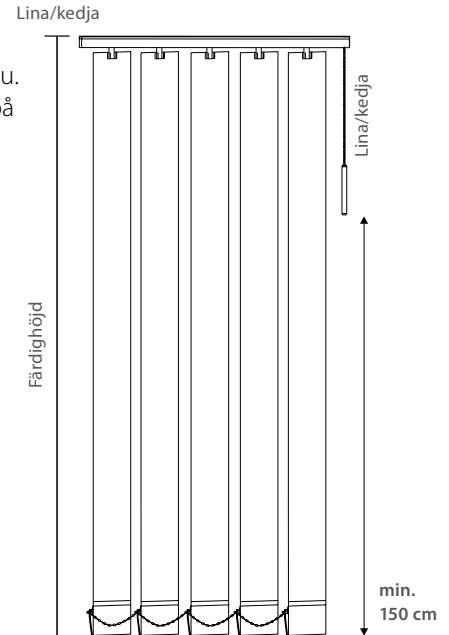

Lamellgardiner kan levereras med betjäningsskedja och bottenkedja i stål mot prillägg.

## PARKERING AV LAMELLER


Nedanstående parkeringsmöjligheter. Typ 6 endast med mittparkering. Med lina/kedja är det möjligt att få en skena med två betjäningar, vilket gör det möjligt att få assymetrisk parkering och betjäning i varsin sida. Vinkling sker endast på en sida. Pris som för två separata gardiner.



Parkering på var sida (mittöppning)\*




Parkering på höger sida



Parkering på vänster sida



Mittparkering - valv



Parkering på mitten

\* Mittersta vagnen kommer skjutas tillbaka lite från skenans mittstycke. Detta har ingen funktionell betydelse.

Betjäning kan placeras valfritt i höger eller vänster sida.

## Överlapp

89/127 mm lameller kan tillverkas med överlapp på motsatt betjäningssida för typ 1 och 5 - endast med parkering på höger eller vänster sida. Med betjäningstång tillverkas alltid överlapp på parkeringssidan. Överlapp är inte möjligt med kedjedrag och PowerView®.

## Flexibelt ändstopp

Typ 1 med betjäning lina/kedja levereras som standard med flexibelt ändstopp som minskar parkeringsbredd. Övriga typer och betjäningar levereras med fast ändstopp.



## Parkeringsbredd

Skenlängd i cm	Ca. parkeringsbredd i cm				
	Fast ändstopp			Flexibelt ändstopp (std)	
	63 mm	89 mm	127 mm	89 mm	127 mm
150	26,50	22,00	16,50	19,80	12,50
200	34,00	27,50	19,50	25,30	15,50
250	41,50	33,00	22,50	30,80	18,50
300	49,00	38,50	25,50	36,30	21,50
350	56,50	44,00	28,50	41,80	24,50
pr. 50 cm ökas med ca	7,50	5,50	3,00	5,50	3,00



På parkering mittöppning ska paketbredden ovan ökas med följande mått:

- Fast ändstopp ca 1/2 lamellbredden extra
- Flexibelt ändstopp: + 2,2 cm (89 mm), + 4,0 (127 mm)

## PROFILER OCH HÅRDVARA

### Färg

Lamellskenan finns i vit (RAL 9016), anodiserad alu och svart (RAL 9005). Svart (RAL 9005) går inte att få som bockad skena. Ändkåpor och motor färgmatchas mot skenan.



### Mått på motorer

På motoriserade lamellgardiner ska man vara uppmärksam på placering av motorn.

PowerView® L:555 x D:30 x H:30 mm – alltid placerad på baksidan av skenan, på vänster sida.

230V motor L:400 x D:53,5 x H:27,4 mm – placerad i höger eller vänster sida, bakom eller över skenan. Typ 5 har alltid motorn på högsta sidan.

### Bottentyngd/-kedja

Bottenvikt/-kedja levereras som standard med plast, i färgerna vitt eller svart. Det är möjligt att få lamellvikt isatt i lamellen utan extra kostnad (bottenkedja är inte monterad).

Stålkedja kan väljas mot pristillägg (rek. inte för mittöppning).

Önskar man lameller utan bottenkedja är det möjligt att beställa 89 och 127 mm med insvetsad bottenvikt, mot pristillägg.



Insvetsad bottenvikt.



Bottenvikt och kedja.




## MONTERING

Lamellgardin kan moteras i tak eller på vägg. Vid beställning av väggmonterad skena skickas det med standardvinkel i vit, svart eller alu.

### Antal beslag


Skenlängd i cm	Antal beslag
120	3
200	4
280	5
360	6
440	7
520	8
600	9
690	10



Standard takbeslag



Standard väggbeslag<sup>1</sup>

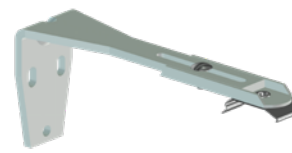

Justerbart väggbeslag<sup>2</sup>  
mot pristillägg

<sup>1</sup> Finns i vit, svart och alu, 70 mm vinkel till 63/89 mm lameller och 100 mm vinkel till 127 mm lameller. Väggavstånd är då beroende på vinkel 60 eller 90 mm från skenans mitt.

<sup>2</sup> Finns i vit eller alu. i tre olika längder. Se tillbehör sida 17.

Vid montering av motoriserad lamellgardin ska man tänka på vart motorn placeras. Se mått under Profiler och hårdvara på sida 3.

## VÄV

Det är möjligt att välja mellan väv i 63, 89 och 127 mm, se etikett i kollektionsbok.

Lameller kan vrida sig vid höjder över 260 cm för lamellbredd 89 och 127 mm och vid höjder över 160 cm för lamellbredd 63 mm. Vridning kommer vara mer synlig vid beställning av insvetsad bottenvikt.

De flesta lamellvävar kan tvättas. Se i kollektionsboken för rengöring av olika kvaliteter.

## ÖVRIGT

### Lösa lameller









Det går att beställa lösa lameller, se pris under Tillbehör. Vävhöjden beräknas som färdighöjd -3,8 cm med standardbeslag. Är det beställt väggmontering med fast eller justerbar vinkel ska det dras av antingen 3 eller 4 mm.

Antal lameller som ska användas till en speciell skenlängd kan beräknas genom följande princip (gäller endast typ 1):

63 mm	Dividera skenbredden med 5,5
89 mm	Dividera skenbredden med 8
127 mm	Dividera skenbredden med 11,5

Antal lameller räknas alltid uppåt. Vid ett udda antal lameller och parkering mittöppning - räkna en extra lamell.



Typ	Beskrivning	Betjäning		Lamellbredd mm	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup>	
		Drag	Vinkling						
 <p><b>TYP 1</b> Frihängande</p>	Frihängande lameller.  Kan tillverkas med två olika lamellhöjder – VO11. Pris enligt högsta höjd.	Lina	Kedja	63	30	500	260	13,0	
				89 127	30	690	480	33,0	
		 Kan tillverkas med skrålameller – VO10Hx. Samma pristillägg som för Typ 5.	Lina	Vridstång	63	30	350	250	8,75
					89 127				
	VO10 (standard)	Drag/vridstång levereras endast med parkering höger, vänster eller mittöppning.	Kedja		89 127	30	450	480	22,5
			Drag-/vridstång		89 127	30	690	300	20,7
			PowerView® 18V med inbyggt batteri		89 127	55	450	480	21,6
		Motor 230V <sup>1</sup>		63	50	690	260	17,2	
				89 127			480	33,0	
 <p><b>TYP 2</b> Uppspänd lodrätt VO20</p>	Lodrät monterad. Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. Levereras endast med parkering i höger eller vänster sida.	Lina	Kedja	89 127	30	400	400	16,0	
				Motor 230V <sup>1</sup>		89 127	50	400	400
 <p><b>TYP 4</b> Uppspänd &lt; 45° VO25</p>	Vågrät monterad. Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. Vid betjäningssidan uppstår en liten ljusspalt. Välj mellan parkering i höger eller vänster sida.	Lina	Kedja	63	30	200	200	3,0	
				89		300		4,0	
				127		300		5,0	
			Motor 230V <sup>1</sup>	63	50	300	200	3,0	
				89		300	200	4,0	
				127		300	200	5,0	
 <p><b>TYP 5</b> Skråfönster VO40/41</p>	Frihängande lameller på skråskena <sup>2</sup> . Max 55°. Se även avsnitt Övrigt.  Notera att ljusinsläppet är större mellan skena och lameller än vid Typ 1. Minsta lamellhöjd är 10 cm. Levereras med parkering och motor på högsta sidan.	Lina	Kedja	63	30	450	250		
				89 127		690	500		
		Motor 230V <sup>1</sup>		63	50	450	250		
				89 127		690	500		
 <p><b>TYP 6</b> Välvt fönster VO90</p>	Frihängande lameller på lodrät böjd överskena.  Specialbeställning <sup>3</sup> . Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena. Parkering endast möjligt på mitten.	Lina	Kedja	89 127	50	500	500		
				Motor 230V <sup>1</sup>		89 127	50	500	500
 <p><b>TYP 17</b> Konvext fönster VO80</p>	Frihängande lameller på vågrät böjd överskena.  Specialbeställning <sup>3</sup> . Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena.	Lina	Kedja	89	65	500	500	25,0	
				127	90				
		Motor 230V <sup>1</sup>		89	65	500	500	25,0	
				127	90				

<sup>1</sup> Vid beställning av motor med 230V modul är minsta bredd 60 cm.

<sup>2</sup> Pris bestäms av skenans längd (B) och högsta höjd (D).

<sup>3</sup> För hjälp med måttfast ritning debiteras det enligt Villkor längst bak i pärmen.