

# Persienner





## GENERELT

Aluminiumspersienner fra Luxaflex® fås i forskjellige lamellbredder, modeller og i et stort antall ulike designs.

Velg mellom 16, 25, 35, 50 og 70 mm lameller.

Luxaflex® tilbyr innovative løsninger som MegaView®, Top Down/Bottom Up, Framefix og LiteRise® betjening.

Ønskes spesialløsninger, kontakt kundeservice for muligheter og priser.

Motortilbehør se avsnittet Motorisering.



## MÅLTAKING


Se under den valgte typen for korrekt bestilling.

	Ferdigbredde	Ferdighøyde
16/25 mm	nisjemål - 5 mm	nisjemål - 5 mm
<u>Unntak:</u> 15A TDBU Skylight <sup>1</sup>	nisjemål - 2 mm	nisjemål - 0 mm
	nisjemål - 2 mm	nisjemål - 2 mm
35/50/70 mm	nisjemål - 10 mm	nisjemål - 5 mm

<sup>1</sup> Min. dybde i nisje 45 mm.


Det finnes egen oppmålingsguide til 15A med FrameFix™ og Trufit™. Guide til FrameFix™ ses på side 23, og Trufit™ finnes på side 30 under Plisségardiner & Duette®.

### Målforklaringer:

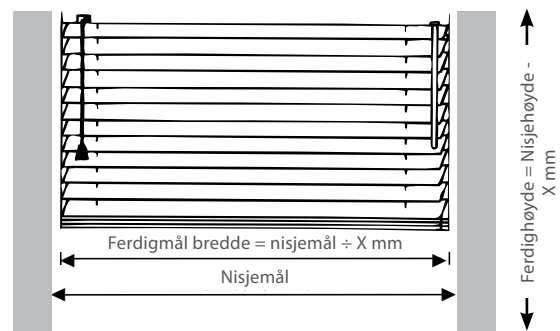

Ved bruk av hold-down beslag anbefales det å trekke fra ytterligere 5 mm i høyden.

### Type:





TYPE 1  
Fritthengende

Oppgi ferdigmål eller nisjemål.



TYPE 5  
Gavlvindu

Oppgi nisjemål. Alltid alle fire mål.



TYPE 2  
Wire/  
loddrettstyrt

Oppgi ferdigmål eller nisjemål.



TYPE 8  
Mellomglass

Oppgi ferdigmål eller nisjemål.



TYPE 9  
Skylight

Oppgi nisjemål for både bredde og høyde, samt vinkelen på karmen. Ved Velux-vinduer oppgis Velux-kode. Se målguide til Velux i avsnittet Diverse.



TYPE 15 A  
Top Down/  
Bottom Up

Oppgi ferdigmål eller nisjemål.



## BETJENING

Velg mellom følgende betjeningsmuligheter:




	Lamellbredde				
	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	70 mm
Vristang/snortrekk	•	•	•	•	•
Snor/vendesnor				•	•
LiteRise®		•		•	
Kjedetrekk	•	•	• <sup>2</sup>	•	•
Grep	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>		
PowerView®	•	•	• <sup>2</sup>	•	•
24V motor	•	•			
230V motor			• <sup>2</sup>	•	•


<sup>1</sup> Type 15A TDBU i 16/25 mm og Skylight i 25/35 mm.

<sup>2</sup> Leveres på 50 mm overlist.

**Vristang/snortrekk:** Snor til heving og senking av persiennen. Leveres i henhold til EN13120. Vristang i aluminium til vinkling av lameller - fås alternativt i plast til 16/25 mm. Vristang 8:1.



Velg mellom følgende modeller:

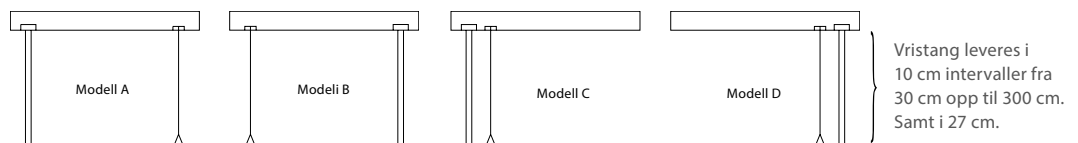

Ved bredde opptil 32 cm tilbys kun modell A og B - 46 cm ved 35/50/70 mm.



Ved type 5 er vristang og snortrekk alltid plassert i trekantens laveste side. Leveres alltid med vristanggiring 8:1.



Til type 8 fås den fleksible vristangen i følgende lengder: 40, 70, 90, 108 og 133 cm.

**Vendesnor/snortrekk:** Snor til heving og senking av persiennen, samt vendesnor til vinkling av lamellene. Lengde i henhold til EN13120. Ved bredde under 46 cm tilbys kun modell A og B (se modeller under Vristang/snortrekk).

**LiteRise®:** En unik trinnløs betjening, hvor man hever/senker/vinkler persiennen ved å skyve/trekke i underlisten. Ved 50 mm persienne vinkles lamellene ved hjelp av vristang plassert på venstre side. Standard lengde er produkthøyde - 20 cm. 25 mm leveres med metallgrep i underlisten - hvit eller alufarget. Ved bredde over 150 cm leveres 2 grep.

**Kjedetrekk:** Kjede i hvit, lysegrå, antrasitt og sort plast, til både heising og senking samt vinkling av lameller. Mot tillegg i pris fås stålkjede - dog ikke mulig med QuickRelease. Kjedelengder: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 og 350 cm. Gearingen er 1:1 - 3:1 avhengig av størrelse. For 50mm er gearingen 4:1.

**Grep:** Type 15A heves/senkes, og vinkles via den integrerte skyveknappen i grepet. Skylight har vrikknapp til vinkling av lameller.

**Motor:** 16-25 mm leveres med 24V DC motor, mens 35-50-70 mm fås med 230V AC motor. Velg mellom flere muligheter for motorisering, se avsnittet Motorisering.

**PowerView®:** Innebygget 18V motor til 16/25 mm, samt 230V motor til 35/50/70 mm. Oppsett og styring med app og/eller fjernkontroll - se avsnitt PowerView®.



## PROFILER OG HARDVARE

Avhengig av lamellbredde og systemer varierer over- og underlist.

### 16/25 mm persienne

- fås med alle lamellfarger
- over-/underlist fargekoordinert
- innfarget dekk-/endekapper
- mulighet til å velge brede, dekorative stigebånd

### 35 mm persienne

- over-/underlist fargekoordinert
- lages med transparente dekk-/endekappe

### Skylight 25/35 mm

- løsning til takvindu
- fås med 25/35 mm lameller
- kassett/sidelister/underlist i hvit eller aluminiumsgrå
- betjeningsstang fås mot et tillegg i prisen

### 50/70 mm persienne - Standard


- over-/underlist fargekoordinert
- transparente endekapper
- mulighet til å velge brede, dekorative stigebånd

### 50/70 mm persienne - Design XL

- over-/underlist i aluminium -anodisert, hvit eller sort
- mulighet for å sette inn løs lamell i alternativ farge i over-/underlist
- designklokke til snor/vippebånd i aluminium
- mulighet til å velge brede, dekorative stigebånd

Se utvalgte bilder av de enkelte systemer på side 23/24.

## Dimensjoner - mål i mm

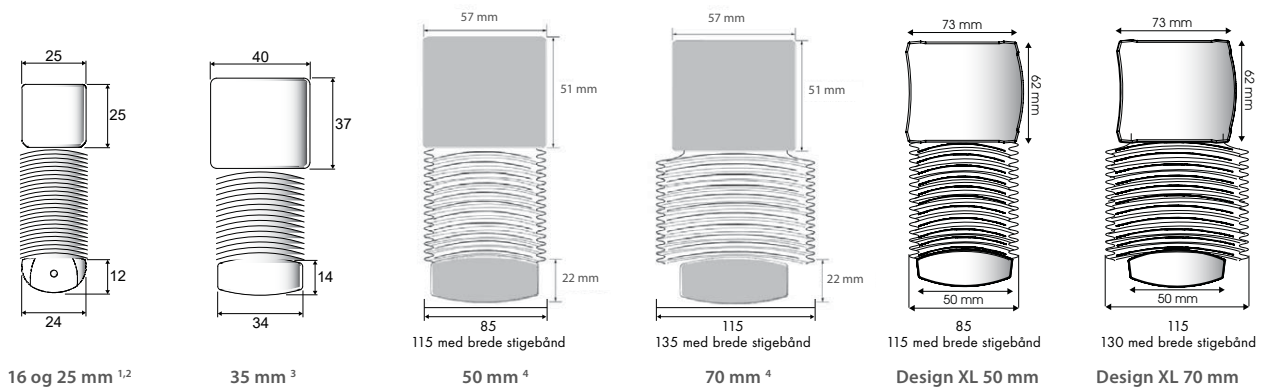


<sup>1</sup> Spesiallister for type 15A TDBU.

<sup>2</sup> LiteRise® fyller 10 mm ekstra på overlstens bakside.

<sup>3</sup> Med kjedetrekk leveres persiennen på 50 mm overlst.

<sup>4</sup> Ved takmontering av kjedetrekk/motor vil det være 5 mm luft mellom tak og overlst.

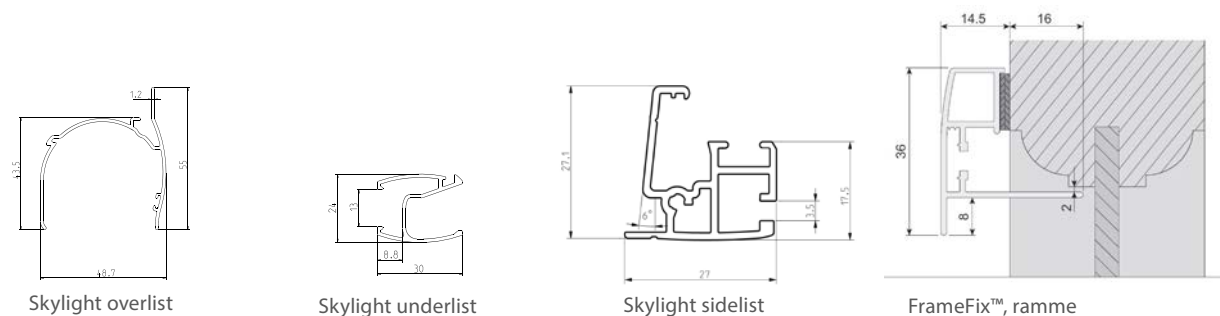



## BESKRIVELSE AV UNIKE MODELLER

### 15A TDBU – 16/25 mm

Top Down/Bottom Up modell - utspent med snorer - som kan betjenes fra både topp og/eller bunn ved hjelp av metallgrep. Lamellene vinkles ved hjelp av den integrerte skyveknappen i grepet.

#### Modellen lages i 4 varianter;


- Standard** Montert med wireføtter i topp og bunn.
- Trufit®** Med to smale monteringsprofiler på hver side som monteres med dobbeltklebende direkte på glasset - eller på karm.
- Trufit® Glide** Med to smale monteringsprofiler på hver side som monteres med dobbeltklebende direkte på glasset - eller på karm. På denne modellen er betjeningslistene fiksert til monteringslistene på hver side.
- Framefix™** FrameFix™ er spesielt utviklet til vri/vippevinduer i plast eller aluminium, hvor det ikke er optimalt å skru i rammen. I stedet monteres det en magnetisk 4 sidet ramme til vinduskarmen ved hjelp av dobbeltklebende metallbånd. Rammen leveres løst, og skal monteres sammen i de 4 hjørnene.



Betjeningslister, monteringslister og wireføtter leveres i 5 farger; hvit, beige, lysegrå, antrasittgrå og sort.

### LiteRise® - 25 mm/50 mm

Unik betjening uten vristang og betjeningsnor så unngår du sammenviklede snorer og med barnesikkerhet i fokus. Betjenes i underlistens grep, som fås i hvit, beige, aluminiumsgrå, brun og sort. LiteRise® lages 6 cm høyere enn ferdighøyde, og med 3 ekstra lameller, for å kunne lukke i laveste posisjon. På en 25 mm persienne vil topplisten ta opp 10 mm ekstra dybde - se bilde.



På en 50 mm persienne er lamellene vinklet med en vristang plassert på venstre side.



15A



15A Trufit™



15A FrameFix™




## MegaView® - 25 mm/50 mm

Gir bedre utsyn ved at lamellene legger seg sammen to og to når persiennen trekkes opp. I 25 mm fås Megaview® med vristang/snor, kjedetrekk, 24V DC motor, eller PowerView®. I 50 mm fås snor/snor eller snor/vristang.

## Quick Release kjedetrekk - 16/25 mm

Patentert barnesikker løsning. Kjedet inklusiv gearhjul hopper av når kjedet belastes med over 5 kg i begge sider. Enkelt å klikke på plass. Leveres ikke med stålkjede.



## VALGMULIGHETER

### Blandede farger, alle lamellbredder

Skap din egen unike persienne ved å sette sammen flere farger i et og samme produkt, maks 5 farger.

### Brede stigebånd

Velg mellom 30 farger/mønstre i stigebånd. Stigebånd finnes i 10 mm bredde til 25 mm persienner, i 10/25/38 mm til 50 mm persienner og i 38 mm til 70 mm persienner. En rekke betjeningstyper kan ikke lages med brede stigebånd - se typeoversikt.

### Våtrom – 16/25/50/70 mm

Aluminium topplist fås i hvit (design 6002), beige (design 6036), grå (design 6054) og sort (design 6007) til 16/25 mm. Man kan velge alle lamellfarger i kolleksjonen, men vær oppmerksom på fargematch.



Megaview® 50 mm



Quick Release



## ØVRIG

### Antall snorer/stigeband - indikasjon - ved type 1 m. standard betjening

#### 16 mm persienne

Produkt-bredde, cm	Avstand til 1. snor	Antall stigeband	Antall løftesnor
62	15	2	2
62,1 - 102	15	3	3
102,1 - 142	15	4	4
142,1 - 182	15	5	5
182,1 - 222	15	6	6
222,1 - 270	15	6	6

#### 25 mm persienne

Produkt-bredde, cm	Avstand til 1. snor	Antall stigeband	Antall løftesnor
62	11	2	2
62,1 - 90	15	2	2
90,1 - 150	15	3	3
150,1 - 210	15	4	4
210,1 - 270	15	5	5
270,1 - 330	15	6	6

#### 35 mm persienne

Produkt-bredde, cm	Avstand til 1. snor	Antall stigeband	Antall løftesnor
100	15	2	2
100,1 - 170	15	3	3
170,1 - 240	15	4	4
240,1 - 310	15	5	4
310,1 - 380	15	6	4
380,1 - 400	15	7	4

#### 50 mm persienne

Produkt-bredde, cm	Avstand til 1. snor	Antall stigeband	Antall løftesnor
46	11	2	2
46,1 - 120	15	2	2
120,1 - 210	15	3	3
210,1 - 300	15	4	4
300,1 - 390	15	5	4
390,1 - 480	15	6	4
480,1 - 500	15	7	4

#### 70 mm persienne

Produkt-bredde, cm	Avstand til 1. snor	Antall stigeband	Antall løftesnor
46	11	2	2
46,1 - 100	15	2	2
100,1 - 170	15	3	3
170,1 - 240	15	4	4
240,1 - 310	15	5	4
310,1 - 380	15	6	4
380,1 - 450	15	7	4
450,1 - 500	15	8	4

### Indikasjon av parkeringshøyden i cm

Produktthøyde opptil	16 mm	25 mm			35 mm	50 mm <sup>1</sup>		70 mm <sup>1</sup>	
	Alm. stigeband	Alm. stigeband	Brede stigeband	MegaView®	Alm. stigeband	Alm. stigeband	Brede stigeband	Alm. stigeband	Brede stigeband
100	8,0	8,0	13,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,7	10,4
150	10,0	9,5	16,5	10,0	9,0	11,0	13,0	9,6	12,1
200	12,0	11,0	15,5	12,0	11,0	13,0	15,0	10,5	13,9
250	14,0	13,0	22,5	14,0	13,0	15,0	17,0	11,4	15,6
300	-	14,0	25,0	15,5	14,0	16,0	18,0	12,2	17,4
350	-	-	-	-	16,0	18,0	20,0	13,1	19,1
400	-	-	-	-	17,0	19,0	22,0	14,0	20,9
450	-	-	-	-	-	-	24,0	14,9	22,6
500	-	-	-	-	-	-	25,0	15,7	24,4


<sup>1</sup> Parkeringshøyden er +1 cm ved Design XL, samt standard system med kjedetrekk og motor.




## MONTERING

Avhengig av overlist varierer typen beslag, som oftest er et vriarmbeslag. Mot tillegg i prisen kan avstandsstykker og forskjellige vinkler velges, som brukes ved veggmontering.


### Standard beslag




16/25 mm - vegg <sup>1</sup>




16/25 mm - tak



35 mm



50/70 mm <sup>2,3</sup>



Design XL 50/70 mm

<sup>1</sup> Til LiteRise® medfølger avstandsstykke.


<sup>2</sup> Til kjedetrekk/motor/PowerView® medfølger avstandsstykke til takmontering.

<sup>3</sup> Til 70 mm persienne medfølger avstandsstykke til veggmontering.

### Antall beslag - standard


Antall beslag	2	3	4	5
16/25 mm	<90	90,1-150	150,1-270	270,1-330
35 mm	<150	150,1-300	300,1-400	
50 mm/70 mm	<222	222,1-422	422,1-500	

Til type 15A leveres 2 stk. wireføtter til henholdsvis topp og bunn.

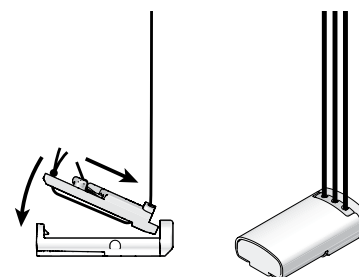


Modell 15A, 16/25 mm


### Spesial beslag, mot tillegg i prisen




Beslag til plastvindu  
16/25 mm



Endebeslag 50/70 mm  
inkl. U-beslag til midtplassering




Reveal beslag 50/70 mm




Synlig beslag 50/70 mm


### Avstandsstykker/vinkler, mot tillegg i prisen




Avstandsstykke, 10 mm  
16/25 mm



Avstandsstykke, 7 mm  
50/70 mm



Regulerbar vinkel, 60-110 mm  
16/25 mm











Regulerbar vinkel, 55-110 mm  
35/50/70 mm





## 16 - 25 MM ALUMINIUM

Type	Beskrivelse	Lamell/system	Betjening	Bredde		Høyde		Maks areal
				Min	Maks	Min.	Maks	
 <p>TYPE 1 Fritthengende</p>	<p>Fritthengende persienne. Kan monteres i tak eller på vegg.</p> <p>Hold down-beslag kan også fås som tilbehør.<sup>4</sup></p> <p>Alle modeller - unntatt LiteRise® lages med wirestring (type 2).</p> <p>Til montering i lodrette vinduer, vippevinduer eller dører.</p>	16/25 mm standard	Snor/vristang	27	330 <sup>8</sup>	20	300 <sup>1</sup>	6
			Kjedetrekke <sup>7</sup>	38	330 <sup>8</sup>	20	200/300 <sup>1/3</sup>	6 <sup>9</sup>
			PowerView® <sup>7</sup>	53	330 <sup>8</sup>	20	300 <sup>1</sup>	5,5
			24V motor	51	330 <sup>8</sup>	20	300 <sup>1</sup>	5,5
		25 mm LiteRise®	Grep	33	200	20	180/200 <sup>2</sup>	3,6
		25 mm MegaView®	Snor/vristang <sup>7</sup>	32	330	20	300	4
			Kjedetrekke <sup>7</sup>	41	330	20	200/300 <sup>3</sup>	4
			PowerView® <sup>7</sup>	53	330	20	300	4
			24V motor <sup>7</sup>	60	330	20	200/300 <sup>3</sup>	4
 <p>TYPE 5 Gavlvinde</p>	<p>Fritthengende med skrå overlist. Lameller kan ikke trekkes opp i trekanten, og betjeningen sitter alltid i trekantens lave side.</p> <p>skrå-mål maks 200 cm b-mål min. 10 cm maks 125 cm a-mål min. 40 cm V-mål 10-45°</p>  <p>NB: Hvis mål b er større enn mål a, så er vinkelen &gt; 45°.</p> <p>Hold down-beslag kan fås som tilbehør.<sup>4</sup></p>	25 mm	Snor/vristang	40	skrå-mål 200	20	230	3,8
 <p>TYPE 8 Mellomglass</p>	<p>Fritthengende til montering mellom to glassruter. Snorstyrt og fleksibel vristang fastmontert på karmen. Montering i tak.</p>	16/25 mm Standard	Snor/vristang	27	330	20	300	4
 <p>TYPE 9 Skylight</p>	<p>Persienne til overlysvindu. Min. dybde på karmen skal være min 45 mm Helning: mellom 30-90°</p>	25 mm	Grep/vriknapp	30	120	30	160	1,9
 <p>TYPE 15A TDBU, standard</p>	<p>Snorutspent persienne som kan senkes fra toppen og trekkes opp fra bunnen. Helning: mellom 75-90°</p>	16/25 mm	Grep med skyveknapp	31	150	20	230	2
 <p>TYPE 15A Trufit® / Trufit® Glide</p>	<p>Snorutspent persienne som kan senkes fra toppen og trekkes opp fra bunnen. Helning: mellom 75-90°</p>	16/25 mm	Grep med skyveknapp	31	150	20	230	2
 <p>TYPE 15A TDBU Framefix™</p>	<p>Snorutspent persienne som kan senkes fra toppen og trekkes opp fra bunnen. Helning: mellom 75-90° Se side 23 for måltaking/montering.</p>	16/25 mm	Grep med skyveknapp	36,4	155,4	25,4	235,4	2

<sup>1</sup> Maks høyde med 16 mm lameller er 230 cm.

<sup>2</sup> Når bredden er større enn 140 cm, så er maks høyde begrenset til 180 cm.

<sup>3</sup> Når bredden er mindre enn 64 cm, er maks høyde 200 cm. Gjelder ved drejninger mindre enn 53 cm for MegaView®.

<sup>4</sup> Med Hold-down avkortet underlisten med 7,5 mm i hver side, så det er plass til Hold-down beslag innenfor ferdigbredde.

<sup>5</sup> Maks areal er 4 m<sup>2</sup> med stålkjede.

<sup>7</sup> Ikke mulig med brede stigeband.

<sup>8</sup> Maks bredde med 16 mm lameller er 270 cm.

<sup>9</sup> Maks 4 m<sup>2</sup> med QuickRelease.



## 35 MM ALUMINIUM


Type	Beskrivelse	Lamell/ system	Betjening	Bredde		Høyde		Maks areal
				Min	Maks	Min.	Maks	
 TYPE 1 Fritthengende	Fritthengende persienne. Kan monteres i tak eller på vegg.  Hold-down-beslag kan også fås som tilbehør til snor/vristang. <sup>2</sup>  Alle modeller kan bestilles med wirestyring (type 2) mot tillegg.	35 mm	Snor/vristang	36	400	20	300	9
			Kjede-trekk <sup>1</sup>	45	400	45	400	9
			PowerView® <sup>3</sup>	72	400	20	400	16
			230V motor <sup>1</sup>	72	400	20	400	16
 TYPE 9 Skylight	Persienne til overlysvindu. Min. dybde på karmen skal være min 45 mm.	35 mm	Grep/ vriknapp	30	160	30	160	2,4

<sup>1</sup> Leveres på 50 mm overlister. Med kjedetrekk lages lameller og underlist 12 mm kortere enn ferdigbredde, i betjeningssiden.

<sup>2</sup> Med Hold-down trekkes det fra underlisten 15 mm i hver side, for å få plass til hold-down beslag innenfor ferdigbredden.

<sup>3</sup> PowerView® lages med 50 mm overlister. Kan ikke lages med brede stigeband og/eller wirestyring. Motor er alltid plassert på venstre side.

## 50-70 MM ALUMINIUM

Type	Beskrivelse	Modell	Lamellbredde, mm		Betjening	Bredde		Høyde		Maks areal
			50	70		Min	Maks	Min.	Maks	
 TYPE 1 Fritthengende	Fritthengende persienne. Kan monteres i tak eller på vegg.  Lages med wirestyring (type 2) <sup>5</sup> og hold-down beslag med tillegg. <sup>2</sup>  Lages med brede stigeband mot tillegg. <sup>1</sup>	Standard	•	•	Snor/vendesnor	46	495	20	400	12,5
			•	•	Snor/vristang	46	495	20	400	12,5
			•	•	Kjedetrekk <sup>3</sup>	46	495	40	500	10,0
			•	•	LiteRise®	50	300	40	240	7,2
			•	•	PowerView® <sup>1</sup>	72	495	40	500	20,0
			•	•	Motor 230V	65,5 <sup>7</sup>	495 <sup>4</sup>	40	500	20,0
		Standard, MegaView®	•	•	Snor/vendesnor <sup>8</sup>	46	400	40	300	9,0
			•	•	Snor/vristang <sup>8</sup>	46	400	40	300	9,0
		Design XL	•	•	Snor/vendesnor	46	490	20	400	12,5
			•	•	Snor/vristang	46	490	20	400	12,5
			•	•	Kjedetrekk	46	490	40	500	10,0
			•	•	LiteRise®	50	300	40	240	7,2
			•	•	PowerView® <sup>1</sup>	75,5	490	40	500	20,0
			•	•	Motor 230V	72	490 <sup>4</sup>	40	500	20,0
Design XL MegaView®	•	•	Snor/vendesnor <sup>8</sup>	46	400	20	300	9,0		
	•	•	Snor/vristang <sup>8</sup>	46	400	20	300	9,0		

<sup>1</sup> PowerView® kan ikke lages med brede stigeband og/eller wirestyring. Motoren er alltid plassert på venstre side.

<sup>2</sup> Kun med snor/vendesnor og snor/vristang. Underlisten avkortes 15 mm i hver side, så det er plass til hold-down beslag innenfor ferdigbredde.

<sup>3</sup> Med standard system vil overlister være 12 mm bredere enn ferdigbredden (lameller og underlist) - i betjeningssiden.

<sup>4</sup> Kvaliteten Soho (design 4132, 4133, 4134 og 4135) lages maks opp til 300 cm.

<sup>5</sup> LiteRise® og PowerView® lages ikke med wirestyring.

<sup>7</sup> Ved bredde under 75 cm leveres et eget type beslag. Ikke vriarmbeslag.

<sup>8</sup> Ikke mulig med brede stigeband.