

Rullegardiner Project





GENERELT

Rullegardin Project er et innovativt program utviklet for større prosjekter. Systemet er delt inn i XL og XXL, som passer til små og store vinduespartier, og opptil tre gardiner kan seriekobles. Programmet inneholder mange smarte funksjoner som gir et godt og fleksibelt sluttresultat.

For motortilbehør, se kapittel om Motorisering.



VEV - KOLLEKSJON

Velg blant et stort utvalg funksjonelle vev og kvaliteter - spesielt ovenfor bedrifter og større prosjekter - fra vårt utvalg Project rullegardinvev.


Vær oppmerksom på, at vi ikke tilbyr alle våre dekorative vev fra vår Luxaflex® Rullegardin kolleksjon på dette systemet.

MÅLTAKING

Se under den valgt modell for korrekt bestilling.


HUSK! Oppgi høyde.

Målforklaringer:

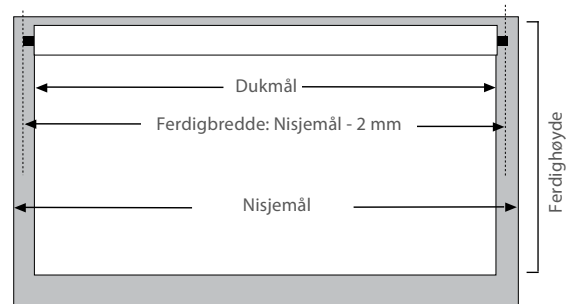


Nisjemål - 2 mm er lik ferdigbredde inkl. beslag. Dekkapper i plast medfølger ved standardbeslag, de inngår i ferdigmål. Oppgi ved bestilling om dekkapper ikke skal brukes.

Modell:



Oppgi ferdigbredde, samt ferdighøyde.

Modell XL-10
Standard
fritthengende



Oppgi ferdigbredde, samt ferdighøyde.

Modell XL-150
Kombi med
halvkassett




Oppgi ferdigbredde, samt ferdighøyde.

Modell XXL-210
Heavy Duty



Oppgi ferdigbredde, samt ferdighøyde.

Modell XL-20
Fritthengende med
monteringsprofil



Oppgi ferdigbredde på kassetten, samt ferdighøyde.

Modell XL-S3
Kassett



Oppgi ferdigbredde på kassetten, samt ferdighøyde.

Modell XXL-270/290
Heavy Duty Kassett



Oppgi ferdigbredde, samt ferdighøyde.

Modell XL-40
Fritthengende med
frontprofil



Oppgi ferdigbredde på kassetten samt ferdighøyde.

Modell XL-70/90
Kassett

Ved sidelister angi totalhøyde inkl. kassett.



BETJENING

Kjedetrek:

Endeløst kjede i hvitt, grått og sort plast. Ønskes stålkjede i rustfritt stål finnes dette mot et pristillegg. Kontakt kundeservice for mer informasjon. Kjeder finnes med nedheng på 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 og 3500 mm. Gearing 1,75:1 (3:1 på modell XXL-210 og XXI-290).

Snekkedrev med sveiv:


3-punkts fast eller avtagbar sveiv i stål. Standardlengden er 1800 mm. Gearing 3:1 (4:1 ved modell XXL-210 og XXL-290). Kan leveres i andre lengder, maks. 430 cm.

Motor:

230 V AC - standard eller lydsvak motor (med eller uten RTS/IO) - kan brukes med Ø50 mm (XL) og Ø62 mm (XXL) rør. Det tilbys også en 24V DCT-motor for Ø50 mm rør (XL).

PowerView®:

Innebygd 230V AC motor. Installasjon i app, styrt enten via app eller fjernkontroll - se avsnitt PowerView® automation.

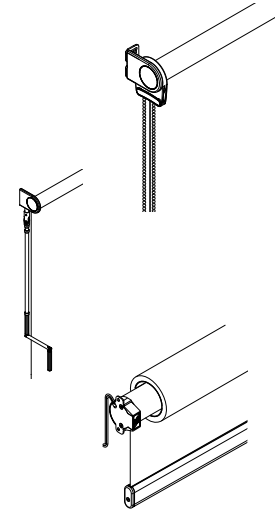


PROFILER OG HARDVARE

Komponentfarger

Alle komponenter til XL modellene fås i hvit, grå og sort (den grå monteringsprofilen er eloksert aluminium). XXL modeller er imidlertid kun tilgjengelig i hvit. Dreiestang er laget av stål og finnes i hvit og grå.

Modeller

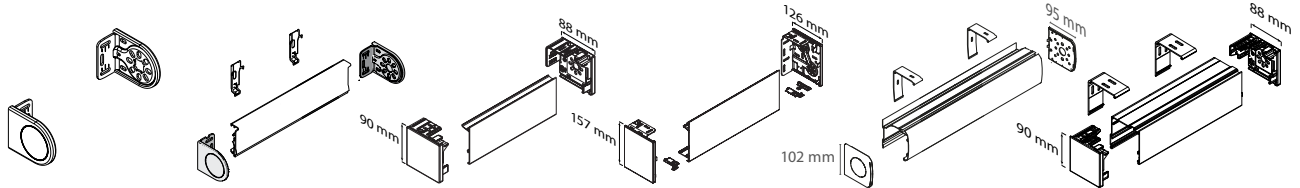

**Modell XL-10/
XXL-210**
Fritthengende

Modell XL-20
Fritthengende med monteringsprofil

Modell XL-40
Fritthengende med frontprofil




Modell XL-150
Kombi med halvkassett

Modell XL-S3
Kassett, åpen

Modell XL 90/70
Kassett, åpen/lukket
Sidelister som tilvalg

Wirestyring

Alle modeller kan lages med wirestyring, mot pristillegg. Leveres med avslutning 600 Stadium. Ø1,6 mm wire på XL og Ø2,4 mm på XXL.




Modell XXL-270/290
Heavy Duty Kassett
Sidekanaler som tilvalg





Sidelister

Til modell XL-70 og XXL-270 kassett kan det mot et tillegg i prisen bestilles sidelister, 64 mm i bredden. Sidelistene leveres med forborede hull eller med clipsbeslag. Leveres alltid med avslutning 600 Stadium. Sidelister og avslutning leveres med børster. Sidelisten kan også leveres med bunnlist med hvit metallplate som dekker mellomrom sidelist og bunnlist.



Seriekobling

Avhengig av valg av vev og betjening er det mulig å seriekoble opptil 3 gardiner. Velg mellom tett seriekobling (utelukkende Modell XL-10/XXL-210) med 1 beslag eller spredt seriekobling med 2 beslag. Beregning av hva betjeningen skal håndtere gjelder totalvekten for alle rullegardiner. Modell XL-S3 samt XL-150, samt alle XL modeller med dreiestang, kan ikke seriekobles.



	Avstand mellom vev	Maks areal*	Vinkel
XL	46-340 mm	36 m ²	opptil 15 gr.
XXL	46-1140 mm	48 m ²	opptil 15 gr.

* Maks areal er avhengig av valg av vev og betjening, kontakt kundeservice.

Stokk/Rør

Alle rullegardiner lages med stabile aluminiumsrør og dimensjon avhengig av produktets bredde.

	Ø31	Ø37	Ø50	Ø62
XL ¹	< 200 cm ²	200 - 260 cm ²	+ 260 cm	
XXL			< 360 cm ³	+ 360 cm

¹ Modell XL-S3 leveres alltid på 50 mm rør.

² Høyder over 300 cm blir alltid med 50 mm stokk, husk pristillegg.

³ Høyder over 400 cm blir alltid med 62 mm stokk, husk pristillegg.

VEV

Maks dimensjon

En del av de mørkleggende vev (for eksempel Lumiere og Esterno) har begrensninger på 7 m² i maks areal. Sjekk med kundeservice for muligheter.


Skjøting av vev

Maks 1 skjøt. Ikke alle vev egner seg til skjøting.

For å sikre en enhetlig og funksjonsdyktig gardin skjæres vevets høyde som standard i rullens bredde. Skjøt kan skje ved høyere gardiner. Kontakt kundeservice ved spørsmål.

MONTERING

Beslag

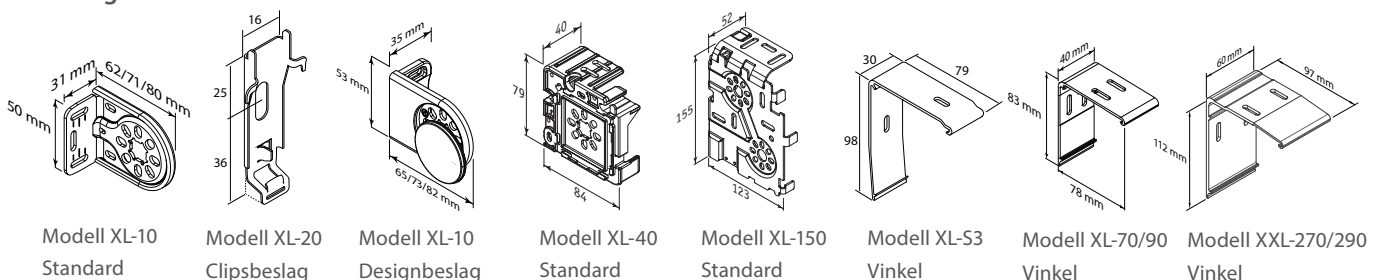

Til modell XXL-210 fås større variant av standardbeslaget: 99x88x65 mm / 119x88x65 mm (Dybde x høyde x bredde).



MONTERING

Antall beslag: modell XL-20/XL-S3

Bredde i mm	Antall clips
<1200	2
1200-2200	3
2200-3000	4
3000-3600	5

Avstand til første beslag er 70 mm.

Antall beslag: modell XL-70/90/XXL-270/290

Bredde i mm		
<1800	1810-2500	>2500
2	3	4

Avstand til første beslag er 55-70 mm.

Nivåregulerer

Som standard leveres Rullegardin XL med nivåregulerer som gir mulighet til å heve/senke gardinen ± 4 mm i høyden eller i dybden. Om nivåregulerende velges bort kuttet vev/stokk ca. 9 mm bredere. Nivåregulerer er ikke mulig på Kasset XL-S3. Ved modell XXL-210/XXL-270/290 er nivåregulereren alltid integrert i beslaget, og gardinen kan justeres ± 17 mm.

ØVRIG

Avslutninger

Løpegang med stålrør inngår som standard avslutning. Mot et tillegg kan følgende avslutninger velges:

- Avslutning 124 Oval - hvit, aluminium eller sort
- Avslutning 600 Stadium - hvit, aluminium eller sort
- Avslutning 124 Oval XL - hvit, alu eller sort

Luxaflex® Rullegardinkolleksjon

På baksiden av hver prøve i kolleksjonen angis ferdighøyde på vanlig Rullegardin d.v.s. ferdighøyde = vevbredde – 20 cm

Ferdighøyde på Luxaflex® Rullegardin Project:

- Ø31/37 mm rør vevhøyde – 20 cm (som angitt på label)
- Ø50 mm rør vevhøyde – 30 cm (10 cm mindre enn angitt på label)
- Ø62 mm rør vevhøyde – 40 cm (20 cm mindre enn angitt på label)



Avslutning 124 Oval











Avslutning 600 Stadium



Avslutning 124 Oval XL



MODELL	Beskrivelse	Modellnummer	Betjening	Min. bredde cm	Maks. bredde cm	Maks. høyde cm	Maks. areal m ²
 MODELL XL-10 Standard Ø37/50 mm	Frittstående rullegardin som kan monteres i tak, på vegg eller i nisje. Designbeslag mot et tillegg. Mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	11	Kjedetrek	30	360	400	12
		15	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		16	230V AC motor ³	65	360	400	12
		18	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-20 Monteringsprofil Ø37/50 mm	Frittstående rullegardin som leveres med monteringsprofil til montering i tak eller på vegg. Leveres med clipsbeslag og monterte rullegardinbeslag. Designbeslag mot tillegg. Mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	21	Kjedetrek	30	360	400	12
		25	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		26	230V AC motor ³	65	360	400	12
		28	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-40 Frontprofil Ø37/50 mm	Frittstående rullegardin. Kan monteres i tak, på vegg eller i nisje. Mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	41	Kjedetrek	30	360	400	12
		45	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		46	230V AC motor ³	65	360	400	12
		48	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-53 Kasset Ø50 mm	Rullegardin med kasset som er åpen i bunnen. Leveres med vinkel for montering i tak eller på vegg. Gjøres alltid på 50 mm rør. Sidekanal og seriekobling kan ikke velges.	681H	Kjedetrek ³	30	360	400	12
		686H	230V AC motor ³	65	360	400	12
		688H	PowerView® 230 V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-90/70 Kasset Ø37/50 mm	Rullegardin i åpen/lukket kasset - 9x og 7x. Sidelister fås som tilvalg. Leveres med vinkel til montering i tak eller på vegg. Mot et pristillegg kan du velge dreiestang eller motor, samt wirestyring. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	91/71	Kjedetrek	30	360	400	12
		95/75	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		96/76	230V AC motor ³	65	360	400	12
		98/78	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-150 Kombi med halvkasset Ø37/50 mm	Rullegardin med 2 design i halvkasset, åpen i topp. Kan monteres i tak, på vegg eller i nisje. Separat betjening - mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider.	151	Kjedetrek	30	360	400	12
		155	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		156	230V AC motor ³	65	360	400	12
		158	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XXL-210 Heavy Duty Ø50/62 mm	Rullegardin, som kan monteres i tak eller på vegg, med integrert nivåregulerer i beslag ² . Mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	211	Kjedetrek	30	450	460	16
		215	Snekkedrev med sveiv	30	450	460	16
		216	230V AC motor ⁴	95	450	460	16
		218	PowerView® 230V AC	75	450	460	16
 MODELL XXL-270/290 Heavy Duty Kasset Ø50/62 mm	Rullegardin i åpen/lukket kasset - 29x og 27x - på kraftig Ø50/62 mm rør. Sidelister fås som tilvalg til 27x. Leveres med vinkel til montering i tak eller på vegg ² . Mot et pristillegg kan betjening snekkedrev eller motor velges. Wirestyring som tilvalg. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	271/291	Kjedetrek	30	450	460 ¹	16 ¹
		275/295	Snekkedrev med sveiv	30	450	460 ¹	16 ¹
		276/296	230V AC motor ⁴	95	450	460 ¹	16 ¹
		278/298	PowerView® 230V AC	75	350	460 ¹	16 ¹

¹ Maks høyde og maks areal avhenger av dukens tykkelse.

² Maks areal avhenger av vekt på vev. Maks 3,7 kg (50 mm rør), XXL 4,8 kg (62 mm rør).

³ Kun 50 mm rør.

⁴ Kun 62 mm rør.

Motoren må kunne håndtere den totale maksimale vekten til det seriekoblede systemet.